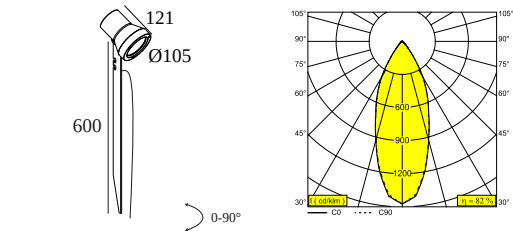




KIX II HP PIN 92730

13535 9220 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 13535 9220 A
АНТРАЦИТ 13535 9220 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 13535 9220 PGR



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	180° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2209lm // 16,3W // 136lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1807lm // 18,7W // 96lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	

Опции	
CBOX IP68 CONNECTION KIT IP68 CONNECTOR 3P	

Аксессуары	
КАР KIX HONEYCOMB KIX	











Полная инструкция по монтажу по ссылке : **13535_XXX0_HAND.pdf**

Мин. ток | Макс. ток

Размер монтажного отверстия (mm): 72

KIX II HP PIN 92730




13535 9220 N

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(0) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 90		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		



DELTALIGHT

KIX II HP PIN 92730


13535 9220 N

	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Водонепроницаемые соединительные детали

	216 12 00 CBOX		☐
Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142			
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT		☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P		☐

Светопреломляющие устройства

	232 10 00 N KAP KIX N		☐
	232 10 03 N HONEYCOMB KIX N		☐

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 92730

13535 9220 N

Notes: