




HEDRA 452 C 92740 DIM8

472 222 922 ED8 W

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 472 222 922 ED8 B  
**SCHWARZ BRONZE** 472 222 922 ED8 BBR  
**GOLDFARBEN** 472 222 922 ED8 GC  
**WEISS** 472 222 922 ED8 W

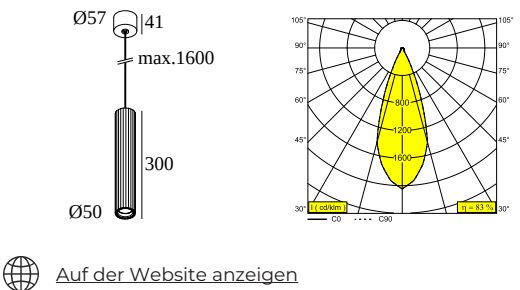

 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information  |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH       | innenbereich                                                                                      |
| INSTALLATION            | Decke Pendel                                                                                      |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20                                                                                              |
| GEWICHT (KG)            | 0.8                                                                                               |
| VERSTELLBARKEIT         | nicht verstellbar                                                                                 |
| INFORMATION             | REFLECTOR WFL-40°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m |

| Elektrische Informationen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ELEKTRISCH                | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASSE                    | II                 |
| NETZGERÄT                 | YES                |
| ART DER DIMMUNG           | Phasenabschnitt    |
| ENERGIEKLASSE             | F                  |
| ZERTIFIKATE               | CB, EAC, ENEC, RCM |

| Lichtquelle Info           |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                     |
| LICHTQUELLE                | LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm |
| SDCM                       | SDCM2                                   |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                     |
| BEAMANGLE                  | 40°                                     |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 587lm // 6,4W // 92lm/W                 |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 488lm // 7,4W // 66lm/W                 |


| Erforderliches Zubehör |  |
|------------------------|--|
| MIDISPY TUBE           |  |

| Optionen            |  |
|---------------------|--|
| CONNECTION TRIMLESS |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [472\\_222\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

☐


Aufhängung Zubehör



**15229 0010 B** CABLE CLAMP B

☐

elektrische Anschlusssteile




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



**414 03 00 B** MIDISPY TUBE B

☐

**414 03 00 FBR** MIDISPY TUBE FBR

☐

**414 03 00 FG** MIDISPY TUBE FG

☐

**414 03 00 MMAT** MIDISPY TUBE MMAT

☐

**414 03 00 SG** MIDISPY TUBE SG

☐

**414 03 00 W** MIDISPY TUBE W

☐

# DELTALIGHT

## HEDRA 452 C 92740 DIM8

472 222 922 ED8 W

Notes: