



KIX II PIN 93011


13537 9310 N

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 13537 9310 A

ANTRACYT 13537 9310 N

SOSNOWA ZIELEN 13537 9310 PGR

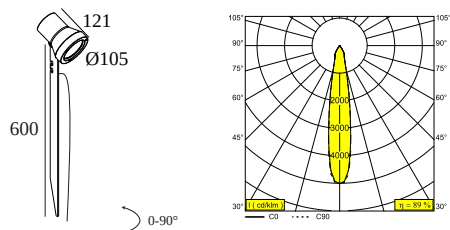

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	1.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	180° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR SP-11° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	C
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	698lm // 6,7W // 105lm/W


Opcje	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Akcesoria	
KAP KIX	
HONEYCOMB KIX	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13537_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Urządzenia do regulacji światła



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: