




SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 B

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 24175 9020 B  
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 24175 9020 BRA  
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 24175 9020 BRAT  
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 24175 9020 BRCU  
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 24175 9020 BRG  
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 24175 9020 BROB  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 24175 9020 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 24175 9020 FG  
**ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ** 24175 9020 FW  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 24175 9020 GC  
**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 24175 9020 PB  
**БЕЛЫЙ** 24175 9020 W

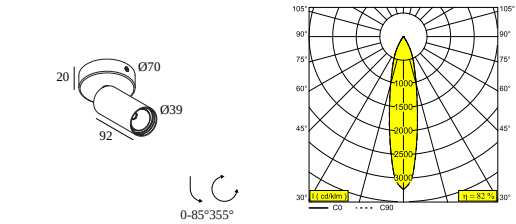

 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация               |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                  |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ                                           |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                        |
| ВЕС (КГ)                       | 0.4                                                         |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable                         |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Электрические характеристики   |                                                             |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                         |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | Согласно внешнего блока питания                             |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | F                                                           |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | LCA                                                         |
| Характеристики источника света |                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                         |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm        |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                             |
| SDCM                           | SDCM2                                                       |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                         |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                              |
| BEAMANGLE                      | 20°                                                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 623lm // 6W // 105lm/W                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 508lm // 6,9W // 74lm/W                                     |

Обязательные комплектующие

SPY 39 TUBE  
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Опции

COVERSET R 90-100

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24175\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


Светодиодные источники питания

# светильников

Мин. ток | Макс. ток



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56

## SPY 39 ON SOFT 93020






24175 9020 B

|                                                                        |                                                                       |                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                        | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                    | 4(4) <input type="checkbox"/>    |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |                                                                       |                                  |
| Размер монтажного отверстия (mm): 82                                   |                                                                       |                                  |
|                                                                        | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                    | 3(2) <input type="checkbox"/>    |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM       |                                                                       |                                  |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                   |                                                                       |                                  |
|                                                                        | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2 <input type="checkbox"/>       |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |                                                                       |                                  |
|                                                                        | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                      |                                                                       |                                  |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                   |                                                                       |                                  |
|                                                                        | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6) <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |                                                                       |                                  |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                   |                                                                       |                                  |
|                                                                        | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM       |                                                                       |                                  |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                   |                                                                       |                                  |
|                                                                        | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                      |                                                                       |                                  |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                   |                                                                       |                                  |
|                                                                        | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                   | 3 <input type="checkbox"/>       |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                     |                                                                       |                                  |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                   |                                                                       |                                  |
|                                                                        | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                   | 3 <input type="checkbox"/>       |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                      |                                                                       |                                  |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                   |                                                                       |                                  |
|                                                                        | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                    | 4(4) <input type="checkbox"/>    |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                       |                                                                       |                                  |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                   |                                                                       |                                  |


# DELTALIGHT

## SPY 39 ON SOFT 93020


24175 9020 B

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |      |                          |

### Coversets

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 B</b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 W</b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |

### Завершите свой продукт

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 B

|                                                                                   |                   |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| <hr/>                                                                             |                   |                 |                          |
| <u>24144 0010 FG</u>                                                              | SPY 39 TUBE FG    |                 | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                             |                   |                 |                          |
| <u>24144 0010 GC</u>                                                              | SPY 39 TUBE GC    |                 | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                             |                   |                 |                          |
| <u>24144 0010 W</u>                                                               | SPY 39 TUBE W     |                 | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                             |                   |                 |                          |
|  | <u>24144 0070</u> | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: