

DOT.COM M4 TRIMLESS 92714


424 512 04 921 C

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 424 512 04 921 B

ХРОМ 424 512 04 921 C

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 424 512 04 921 FG

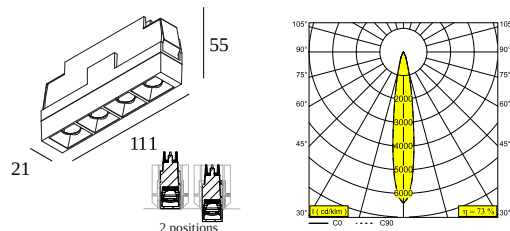

 [Веб-страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	60
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	4 x REFLECTOR SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EAC, LCA

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	14°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	631lm // 5,7W // 111lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	461lm // 6,6W // 70lm/W

Обязательные комплектующие

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)














Полная инструкция по монтажу по ссылке : [424_512_04_XXX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 92714

424 512 04 921 C

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stucanet	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Concrete + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Lintel + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Hollow-core slab + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stretched ceiling	 15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC	Required
	 15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 45

DOT.COM M4 TRIMLESS 92714

424 512 04 921 C



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

4

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

9(7)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

3(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->7

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

3

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 92714

424 512 04 921 C




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6)

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 30

Монтажные комплекты



424 512 04 00 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

Размер монтажного отверстия (mm): 127 x 36




15212 0110 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 92714

424 512 04 921 C



15212 0180

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC



Notes: