


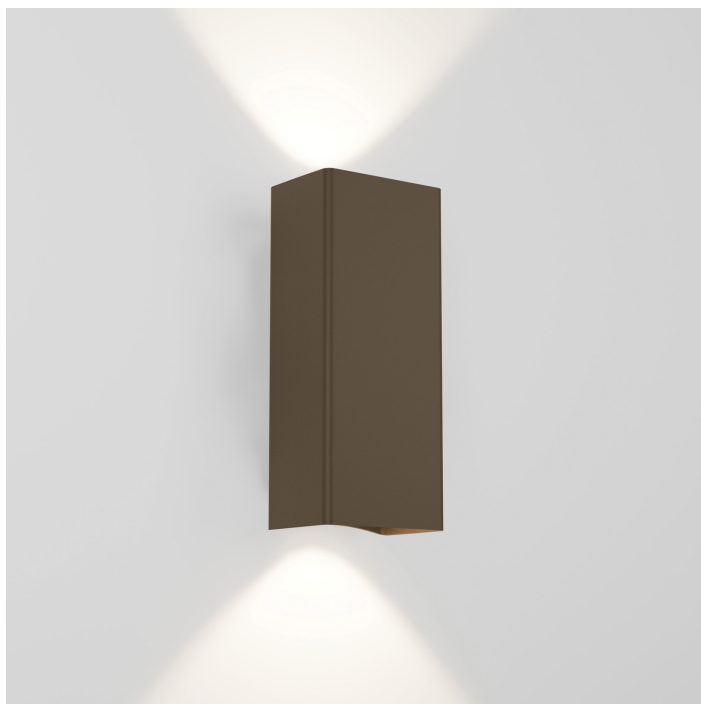

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 927 DIM5

30120 9205 FBRX

DISPONIBILE IN


ALU GRIGIO 30120 9205 A

NERO 30120 9205 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30120 9205 FBRX

ANTRACITE 30120 9205 N

BIANCO 30120 9205 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm)
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1404lm // 11,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	857lm // 13,3W // 64lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30120_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 927 DIM5

30120 9205 FBRX

Notes: