


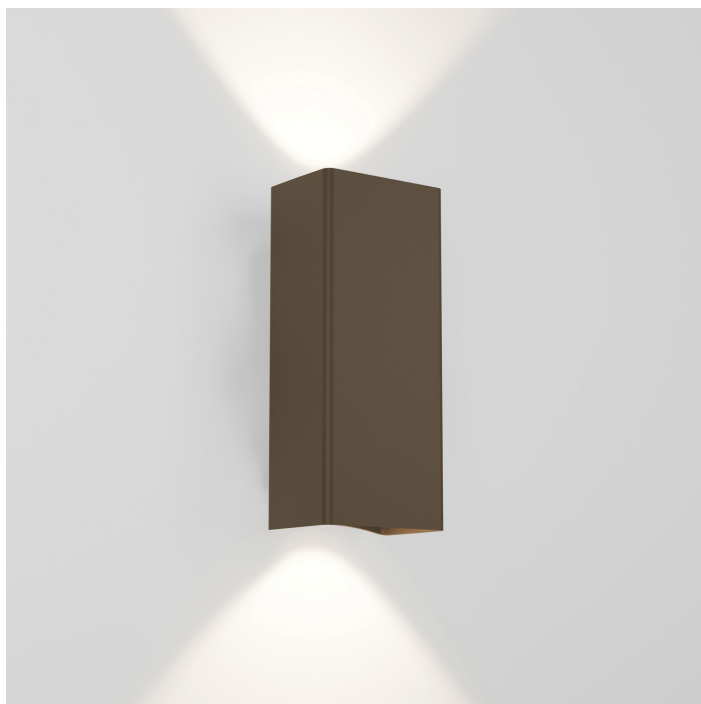

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 927 DIM5

30120 9205 FBRX

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 30120 9205 A

CZARNY 30120 9205 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30120 9205 FBRX

ANTRACYT 30120 9205 N

BIAŁY 30120 9205 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm)
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1404lm // 11,6W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	857lm // 13,3W // 64lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30120_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 927 DIM5

30120 9205 FBRX

Notes: