



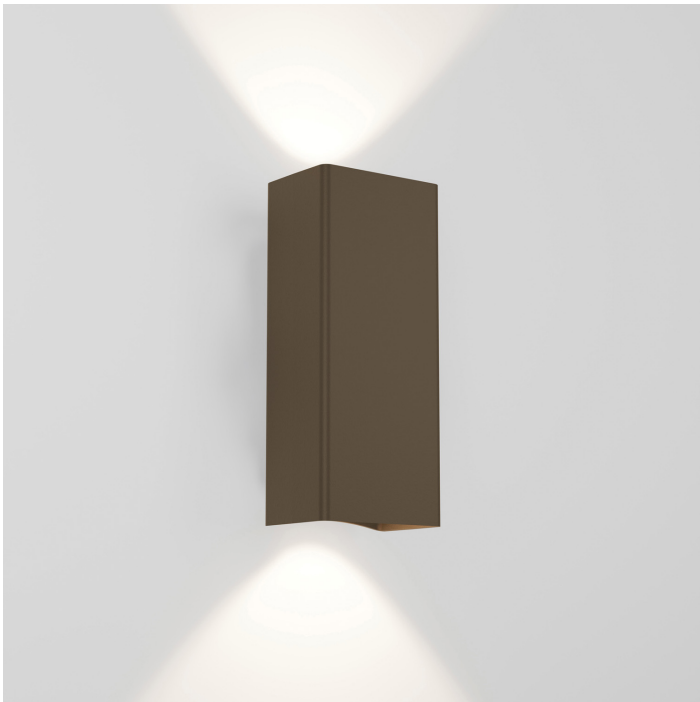

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 927
DIM5

30120 9205 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30120 9205 A
ЧЕРНЫЙ 30120 9205 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА для улицы 30120 9205 FBRX
АНТРАЦИТ 30120 9205 N
БЕЛЫЙ 30120 9205 W

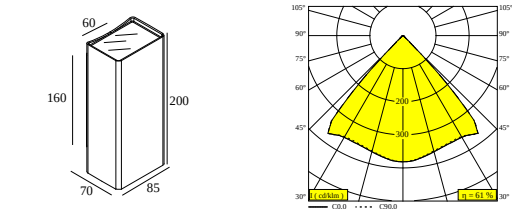

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	1.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1404lm // 11,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	857lm // 13,3W // 64lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30120_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 927 DIM5

30120 9205 FBRX

Notes: