




M26L - SPY 39 WALLWASH 927
DIM5

23434 9205 B

- ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 23434 9205 B
ALU GEBÜRSTET 23434 9205 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23434 9205 BRAT
GEBÜRSTETES KUPFER 23434 9205 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 23434 9205 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23434 9205 BROB
FLEMISH BRONZE 23434 9205 FBR
FLEMISH GOLD 23434 9205 FG
GOLDFARBEN 23434 9205 GC
WEISS 23434 9205 W

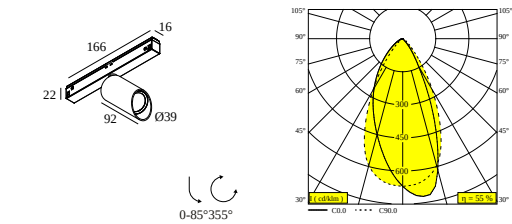

 [Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	413lm // 6,7W // 62lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23434_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 B



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: