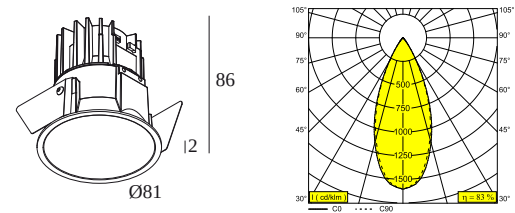




DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 PB

- ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 19440 9230 B
ALU GEBÜRSTET 19440 9230 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 19440 9230 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 19440 9230 BRBB
GEBÜRSTETES KUPFER 19440 9230 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 19440 9230 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 19440 9230 BROB
CREME 19440 9230 CR
FLEMISH BRONZE 19440 9230 FBR
FLEMISH GOLD 19440 9230 FG
GOLDFARBEN 19440 9230 GC
KLAVIER SCHWARZ 19440 9230 PB
WEISS 19440 9230 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information		
	ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
	INSTALLATION	Decke Einbau
	FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76
	EINBAUTIEFE (MM)	90
	DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5
	SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP43/20
	GEWICHT (KG)	0.2
	VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
	INFORMATION	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen		
	KLASSE	III
	ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
	ENERGIEKLASSE	D
	ZERTIFIKATE	EPD, LCA

Lichtquelle Info		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
	TM-30	rf: 96 / Rg: 99
	SDCM	SDCM2
	RISIKOGRUPPE	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	40°
	LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	905lm // 6W // 150lm/W
	LED -TECHNIK (LEUCHTE)	736lm // 6,9W // 107lm/W

Bemerkungen	
High Efficacy : > 100lm/W	

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 PB

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-






SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Ausschnittmaß (mm): 27		
21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W		☐

DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 PB

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W		2(1) ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40			
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8		1 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 42			
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8		2->2 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55			
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5		1(1) ☐
Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55			
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W		1(0) ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 47			
	21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5		2->3(2) ☐
Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55			

Notes: