




BOXY R SOFT 93045 DIM8

10745 9038 B-FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10745 9038 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 10745 9038 B-FBR
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 10745 9038 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10745 9038 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 10745 9038 W-W

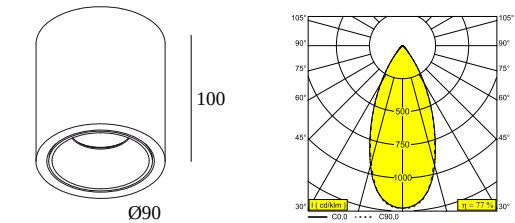

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	LCA, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1038lm // 10,2W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	794lm // 11,7W // 68lm/W

Аксессуары

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [10745_XXX8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства

 Ø40	 Ø45 1.5	<u>251 70 03 01 B</u> BOXY HONEYCOMB B	☐
<u>251 70 03 01 W</u> BOXY HONEYCOMB W			☐
 Ø40	 Ø45 1.5	<u>251 70 03 04 B</u> BOXY SOFTENING LENS B	☐
<u>251 70 03 04 W</u> BOXY SOFTENING LENS W			☐
 Ø40	 Ø45 1.5	<u>251 70 03 05 B</u> BOXY GLASS SBL B	☐
<u>251 70 03 05 W</u> BOXY GLASS SBL W			☐

Notes: