




MIKALINE-OH! L298 92734 MDL

30616 9220 GC

DOSTĘPNE W

CZARNY 30616 9220 B

ZŁOTO KOLOROWANE 30616 9220 GC

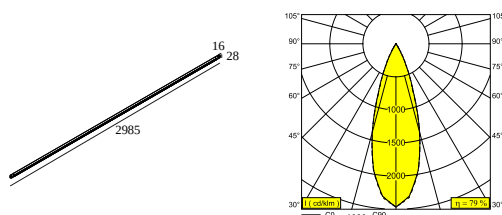

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszony, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	4 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 581lm)
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2324lm // 20,8W // 112lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1837lm // 23,9W // 77lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)

DIMMABLE MODULATOR

POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Opcje

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION

MIKALINE - CABLE SUSPENSION

PLUG-IN 48V CABLE


CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V

CEILING BASE PLUG-IN 48V

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30616_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD


☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilanie



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black

☐

30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black

☐

30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black

☐

30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

☐


Wymiar wycięcia (mm): 51

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 92734 MDL

30616 9220 GC


Zasilacz LED



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Części do zwieszenia



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B





DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 92734 MDL

30616 9220 GC

Elementy montażowe

	30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C	☐
	30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C	☐
	30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C	☐
	30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C	☐
	30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C	☐
	30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B	☐
	30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C	☐
	30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B	☐
	30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B	☐

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 92734 MDL

30616 9220 GC

Podstawy sufitowe



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B

☐

30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

☐

Notes: