




HALOSCAN ON 1 MP 92714 DIM8

23147 9218 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 23147 9218 B-B
NEGRO-ORO COLOREADO 23147 9218 B-GC
BLANCO-BLANCO 23147 9218 W-W

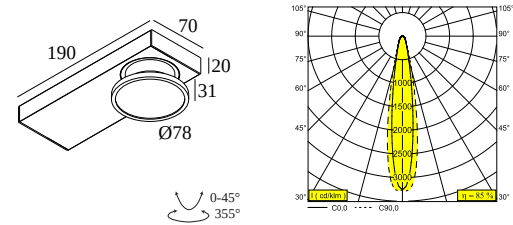

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	14°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	889lm // 9,9W // 90lm/W
Accesorios	
HALOSCAN HONEYCOMB	
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	
HALOSCAN KAP MP	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23147_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



Ø72

23110 0040

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐



Ø72

23110 0050 B

HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



Ø82

23110 0060 B

HALOSCAN KAP MP B

☐

23110 0060 W

HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: