




## MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 B

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 30616 9320 B  
**GOLDFARBEN** 30616 9320 GC

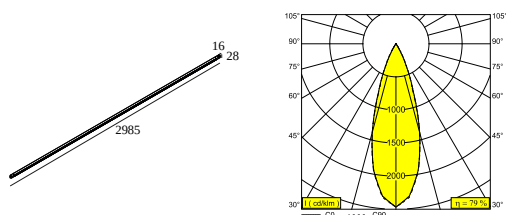

 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information         |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                                                  |
| <b>INSTALLATION</b>            | Decke Aufbau, Decke Pendel, Wand Aufbau                                                       |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 1.6                                                                                           |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | nicht verstellbar                                                                             |
| <b>INFORMATION</b>             | INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>connection max.140W (3A) |

| Elektrische Informationen |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 48V-DC                     |
| <b>KLASSE</b>             | III                        |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | F                          |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC                   |

| Lichtquelle Info                  |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                      |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | 4 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 596lm) |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 90 / Rg: 101                                         |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                    |
| <b>LM80</b>                       | L80 > 60000                                              |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 34°                                                      |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 2384lm // 20,8W // 115lm/W                               |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1884lm // 23,9W // 79lm/W                                |


| Erforderliches Zubehör           |  |
|----------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote) |  |
| DIMMABLE MODULATOR               |  |
| POWERBOX 48V-DC PLUG-IN          |  |

| Optionen                        |  |
|---------------------------------|--|
| MIKALINE - JUNCTION / FIXATION  |  |
| MIKALINE - CABLE SUSPENSION     |  |
| PLUG-IN 48V CABLE               |  |
| CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V |  |
| CEILING BASE PLUG-IN 48V        |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30616\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


SMART 48



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

☐

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD


☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Stromversorgung



**30610 0100** PLUG-IN 48V CABLE 11cm black

☐

**30610 0110** PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black

☐

**30610 0120** PLUG-IN 48V CABLE 3m black

☐

**30610 0140 B** CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

☐


Ausschnittmaß (mm): 51

# DELTALIGHT

## MIKALINE-OH! L298 93034 MDL


30616 9320 B

### LED Betriebsgeräte




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




**30610 0190** POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Dimmtyp: nicht dimmbar



### Power box



**30610 0170 B** POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Dimmtyp: nicht dimmbar



### Aufhängung Zubehör



**30610 0080 B** MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B





# DELTALIGHT

## MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 B

### Befestigungskomponenten

|                                                                                     |                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>30610 0010 C</b> MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C      | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>30610 0020 C</b> MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>30610 0030 C</b> MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C          | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>30610 0040 C</b> MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0050 C</b> MIKALINE - FIXATION SIDE SET C        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0060 B</b> MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0070 C</b> MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0090 B</b> MIKALINE - FIXATION SPACER SET B      | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>30610 0180 B</b> MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B         | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 B

### Deckensockel

---



**30610 0150 B** CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B

☐

**30610 0160 B** CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

☐

Notes: