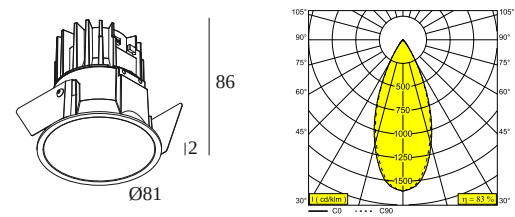




DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 W

- DOSTĘPNE W
- CZARNY 19440 9230 B
 - ALU SZCZOTKOWANY 19440 9230 BRA
 - SZCZOTKOWANY ANTRACYT 19440 9230 BRAT
 - SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 19440 9230 BRBB
 - SZCZOTKOWANA MIEDŹ 19440 9230 BRCU
 - SZCZOTKOWANE ZŁOTO 19440 9230 BRG
 - STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY 19440 9230 BROB
 - KREMOWY 19440 9230 CR
 - FLEMISH BRONZE 19440 9230 FBR
 - FLEMISH GOLD 19440 9230 FG
 - ZŁOTO KOLOROWANE 19440 9230 GC
 - CZARNY PIANO 19440 9230 PB
 - BIAŁY 19440 9230 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje		
LOKALIZACJA	wewnętrzne	
MONTAŻ	Sufit Wbudowane	
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 76	
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	90	
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.5	
STOPIEŃ OCHRONY	IP43/20	
WAGA (KG)	0.2	
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji	
INFORMACJA	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC	

Informacje elektryczne		
KLASA	III	
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania	
KLASA ENERGETYCZNA	D	
CERTYFIKATY	EPD, LCA	

Informacje o źródle światła		
LIGHTSOURCE NAME	LED	
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm	
SDCM	SDCM2	
GRUPA RYZYKA	RG1	
LM80	L90B10 > 50000	
BEAMANGLE	40°	
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	905lm // 6W // 150lm/W	
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	736lm // 6,9W // 107lm/W	

Uwagi
High Efficacy : > 100lm/W

Wymagania
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-






ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Wymiar wycięcia (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 W

Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W		2(I) ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40		
 300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8		1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 42		
 300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8		2->2 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 55		
 21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5		1(I) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 55		
 21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W		1(0) ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 47		
 21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5		2->3(2) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 55		

Notes: