

SPLITBOX 3 SPY FOCUS LP 930



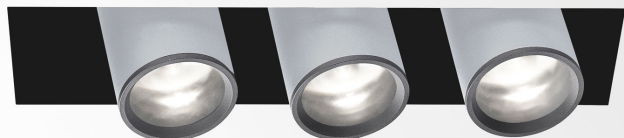
ODNIESIENIE

100073 9300 W

DOSTĘPNE W

CZARNY 100073 9300 B

BIAŁY 100073 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIECIA	prostokąt - 365 x 150
GŁĘBOKOŚĆ WPU SZCZENIA (MM)	180
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.12
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	5.5
INFORMACJA	ADJUSTABLE 3 x ADJUSTABLE BEAM 8°-43° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm)
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3054lm // 25,8W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1252lm // 29,7W // 42lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100073_XXX0_HAND.pdf**

SPLITBOX 3 SPY FOCUS LP 930


100073 9300 W

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU**Ceiling Type****Mounting Kit****System ceiling****Plasterboard****ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ****Zasilacz LED****# opraw**


opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1


2/3

☐**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V****Wymiar wycięcia (mm): 30****300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


2/3

☐**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI****Wymiar wycięcia (mm): 45****300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL


2/3

☐**Typ ściemniania: nie ściemnialny****Wymiar wycięcia (mm): 30****300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2/3

☐**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable****Wymiar wycięcia (mm): 45****300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2/3











☐**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V****Wymiar wycięcia (mm): 30****300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2/3

☐**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI****Wymiar wycięcia (mm): 45**











SPLITBOX 3 SPY FOCUS LP 930

100073 9300 W

	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2/3 ☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny	
	Wymiar wycięcia (mm): 30	
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2/3 ☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable	
	Wymiar wycięcia (mm): 45	
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2/3 2/3 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny	
	Wymiar wycięcia (mm): 56	
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	1(1) 1(1) ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny	
	Wymiar wycięcia (mm): 82	
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(2/3) 2/3(1/3) ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny	
	Wymiar wycięcia (mm): 72	
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2/3 - ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny	
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2/3(2/3) 2/3(1/3) ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 72	
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2(2) 3(1) ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny	
	Wymiar wycięcia (mm): 84	
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2/3(2/3) 2/3(1/3) ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny	
	Wymiar wycięcia (mm): 55	
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2/3(2/3) 2/3(1/3) ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 55	





SPLITBOX 3 SPY FOCUS LP 930

100073 9300 W

	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	1 1	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 90			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1(1) 1(1)	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1/3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2/3->2/3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1/3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2/3->1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2/3 2/3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 48			

SPLITBOX 3 SPY FOCUS LP 930

100073 9300 W

	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1/3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1/3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2/3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2/3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		

Notes: