




MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 GC

DOSTĘPNE W

CZARNY 30616 9320 B

ZŁOTO KOLOROWANE 30616 9320 GC

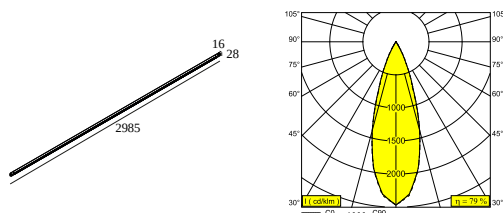

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszony, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	4 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 596lm)
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2384lm // 20,8W // 115lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1884lm // 23,9W // 79lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)

DIMMABLE MODULATOR

POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Opcje

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION

MIKALINE - CABLE SUSPENSION

PLUG-IN 48V CABLE


CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V

CEILING BASE PLUG-IN 48V

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30616_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD


☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilanie



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black

☐

30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black

☐

30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black

☐

30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

☐


Wymiar wycięcia (mm): 51

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 GC


Zasilacz LED



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Części do zwieszenia



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B





DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 GC

Elementy montażowe

	30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C	☐
	30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C	☐
	30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C	☐
	30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C	☐
	30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C	☐
	30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B	☐
	30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C	☐
	30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B	☐
	30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B	☐

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 GC

Podstawy sufitowe



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B

☐

30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

☐

Notes: