



COMPO S SOFT 93041

9 15712 9030 B


DISPONIBLE EN

NOIR 9 15712 9030 B

CHROME 9 15712 9030 C

CHROME FONCÉ 9 15712 9030 DC

BLANC 9 15712 9030 W

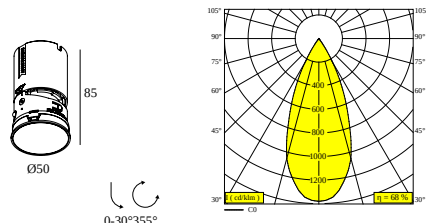

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 90
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	85
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.12
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	421lm // 6,9W // 61lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350 mA - DC	

Accessoires	
COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO S LINEAR SPREAD LENS	
COMPO S SPREAD LENS	
COMPO S SOFTENING LENS	
COMPO S GLASS SBL	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9 15712 XXX0 HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

15710 3800

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA

1

15710 4500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1

15710 5100

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA

1

Type de gradation: DALI

kit de montage



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimension de découpe (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

COMPO S SOFT 93041

9 15712 9030 B

modifier les dispositifs de lumière

15710 0100 B	COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 0110	COMPO S LINEAR SPREAD LENS	☐
Dimension de découpe (mm): 26,5		
15710 0120	COMPO S SPREAD LENS	☐
Dimension de découpe (mm): 26,5		
15710 0130	COMPO S SOFTENING LENS	☐
Dimension de découpe (mm): 26,5		
15710 0140	COMPO S GLASS SBL	☐
Dimension de découpe (mm): 26,5		

Notes: