



COMPO S SOFT 93041

9 15712 9030 B


DOSTĘPNE W

CZARNY 9 15712 9030 B

CHROM 9 15712 9030 C

CIEMNY CHROM 9 15712 9030 DC

BIAŁY 9 15712 9030 W

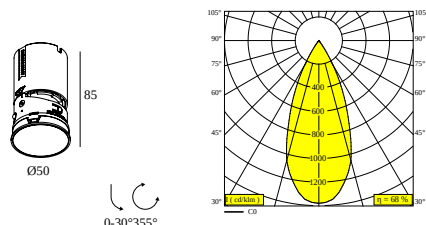

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 90
GŁĘBOKOŚĆ WPU SZCZENIA (MM)	85
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.12
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	421lm // 6,9W // 61lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Akcesoria

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9_15712_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 3800

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA

1

15710 4500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1

15710 5100

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zestaw montażowy

**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 55

DELTALIGHT

COMPO S SOFT 93041

9 15712 9030 B

Urządzenia do regulacji światła

15710 0100 B	COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 0110	COMPO S LINEAR SPREAD LENS	☐
Wymiar wycięcia (mm): 26,5		
15710 0120	COMPO S SPREAD LENS	☐
Wymiar wycięcia (mm): 26,5		
15710 0130	COMPO S SOFTENING LENS	☐
Wymiar wycięcia (mm): 26,5		
15710 0140	COMPO S GLASS SBL	☐
Wymiar wycięcia (mm): 26,5		

Notes: