



COMPO S SOFT 93041

9 15712 9030 B


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15712 9030 B

ХРОМ 9 15712 9030 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15712 9030 DC

БЕЛЫЙ 9 15712 9030 W

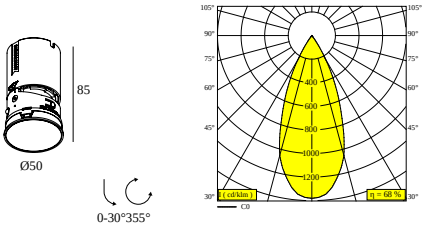

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 90
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	85
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.12
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	421lm // 6,9W // 61lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 mA - DC	

Аксессуары	
COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO S LINEAR SPREAD LENS	
COMPO S SPREAD LENS	
COMPO S SOFTENING LENS	
COMPO S GLASS SBL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15712_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 3800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1
15710 4500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1
15710 5100 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

Монтажные комплекты

	15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B Размер монтажного отверстия (mm): 55	
	15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	
	15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Размер монтажного отверстия (mm): 55	

DELTALIGHT

COMPO S SOFT 93041

9 15712 9030 B

Светопреломляющие устройства

15710 0100 B	COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 0110	COMPO S LINEAR SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 26,5		
15710 0120	COMPO S SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 26,5		
15710 0130	COMPO S SOFTENING LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 26,5		
15710 0140	COMPO S GLASS SBL	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 26,5		

Notes: