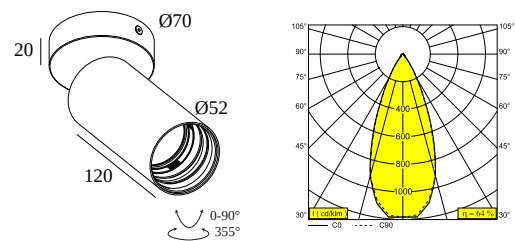




SPY 52 ON TW 96545

19825 9030 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 19825 9030 B
VOLLWEISS 19825 9030 FW
WEISS 19825 9030 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	695lm // 10,4W // 67lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Optionen	
COVERSET R 90-100	

Zubehör	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	






Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **19825_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT


SPY 52 ON TW 96545

19825 9030 W

Licht veredelndes Zubehör

 13 Ø42	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
 13 Ø42	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
 13 Ø42	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
 13 Ø42	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
 13 Ø42	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
 14 Ø42	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Beenden Sie Ihr Produkt

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON TW 96545

19825 9030 W

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: