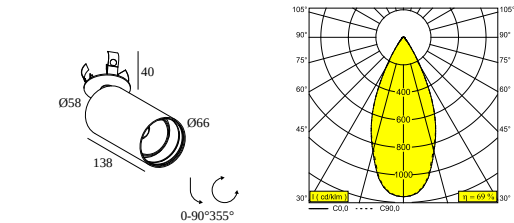




SPY 66 CLIP 93045

24621 9330 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 24621 9330 B-B  
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 24621 9330 FW  
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 24621 9330 W-W



 [Веб страница продукта](#)



|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                                                                         |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК Полувстраиваемый                                                                           |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 51                                                                                       |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 40                                                                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                                                               |
| ВЕС (КГ)                              | 0.6                                                                                                |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                                                                |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |
| Электрические характеристики          |                                                                                                    |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                                                                    |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | E                                                                                                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, ENEC, LCA                                                                                      |
| Характеристики источника света        |                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm                                         |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | rf: 90 / Rg: 99                                                                                    |
| SDCM                                  | SDCM1                                                                                              |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                                                                |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                                                                     |
| BEAMANGLE                             | 45°                                                                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 2811lm // 25W // 112lm/W                                                                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 1929lm // 28,8W // 67lm/W                                                                          |

|                             |
|-----------------------------|
| Примечания                  |
| GLASS / LENS 57: max. 500mA |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Обязательные комплектующие                |
| SPY 66 TUBE                               |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM |

|                        |
|------------------------|
| Опции                  |
| MOUNTING KIT FLUSH SPY |

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аксессуары                                                                                                   |
| HONEYCOMB 57                                                                                                 |
| SPREAD LENS 57                                                                                               |
| Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026 |

# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 93045

24621 9330 W-W

LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24621\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Stucanet</b>                     |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Wood</b>                       | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete</b>                   | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab</b>           | -                                                                                                                                            |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          | -                                                                                                                                            |

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Светодиодные источники питания







#### # светильников

Мин. ток | Макс. ток

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

## SPY 66 CLIP 93045











24621 9330 W-W

|                                                                                    |                                                                          |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |   |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |   |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |   |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |   |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |   |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |   |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |   |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |   |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |   |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |   |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                          |

# DELTALIGHT











## SPY 66 CLIP 93045

24621 9330 W-W

|                                                                                    |                                                                         |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL | 1                  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                         |                    |                          |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL | 1                  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                         |                    |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                      | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM                      |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 56                                               |                                                                         |                    |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                      | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 82                                               |                                                                         |                    |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                         |                    |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9   | 1   -   1          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                         |                    |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                      | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                         |                    |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                   | 3(3)   3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                                         |                    |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                     | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                         |                    |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5                | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                         |                    |                          |

## SPY 66 CLIP 93045




24621 9330 W-W

|                                                                                    |                   |                                                 |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 135</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 2->2   2   2       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 90                                               |                   |                                                 |                    |                          |
|    | <b>21012 0010</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                   |                                                 |                    |                          |
|    | <b>21012 0021</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |                    |                          |
|    | <b>21012 0035</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |                    |                          |
|  | <b>21012 004W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                   |                                                 |                    |                          |
|  | <b>21012 005W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |                    |                          |
|  | <b>21012 0268</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                   |                                                 |                    |                          |
|  | <b>21012 0288</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 1   1              | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |                    |                          |
|  | <b>21012 0298</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 1   1   0          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                               |                   |                                                 |                    |                          |
|  | <b>21012 0480</b> | LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68            | 1(1)               | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                   |                                                 |                    |                          |


# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 93045

24621 9330 W-W

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|   | <b>21012 0490</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68               | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0315</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |      |                          |

### Монтажные комплекты

|                                                                                    |                                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>414 90 01</b> MOUNTING KIT FLUSH SPY | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 83                                               |                                         |                          |


### Светопреломляющие устройства

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24611 0150 B</b> HONEYCOMB 57 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0160</b> GLASS SBL 57                | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 93045


24621 9330 W-W




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐


**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Завершите свой продукт



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Сменный отражатель / линза



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 93045

24621 9330 W-W



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: