




LOGIC 190 R OK LINEAR V 927

30218 9200 INOX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
НЕРЖ. СТАЛЬ 30218 9200 INOX

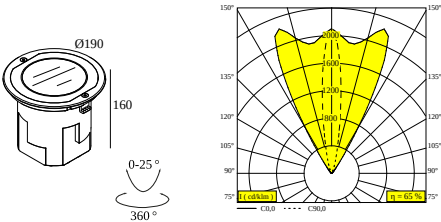

Глобус Веб-страница продукта




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - BOX
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	190
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK10
ВЕС (КГ)	2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 25° swiveling
ИНФОРМАЦИЯ	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL Oval spread 60°-15° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 10mm max.500kg
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1466lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1466lm // 12,6W // 116lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	952lm // 14,5W // 66lm/W
Обязательные комплектующие	
LOGIC 190 R BOX	
Опции	
LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30218_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба




30210 0010 LOGIC 190 R BOX


☐

Размер монтажного отверстия (mm): 300 x 230

Водонепроницаемые соединительные детали




431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Другое



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: