





SUPERLOOP-SPY 66 93018 MDL

20569 9310 W

DISPONIBLE EN  
NEGRO 20569 9310 B  
BLANCO 20569 9310 W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                                                                           |
| INSTALACIÓN           | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                                       |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                                                                               |
| PESO (KG)             | 0.5                                                                                                                |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 90° giratorio, 355° orientable                                                                               |
| INFORMACIÓN           | REFLECTOR SP-18°<br>INCLCLIP 48V ADAPTER<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Información eléctrica    |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| ELÉCTRICO                | 48V-DC                                    |
| CLASE                    | III                                       |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E                                         |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC                                  |

| Información de la fuente de luz         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                               |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| SDCM                                    | SDCM1                                             |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                               |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                    |
| BEAMANGLE                               | 18°                                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 210lm // 17,2W // 123lm/W                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1500lm // 19,8W // 76lm/W                         |

| Requisitos              |  |
|-------------------------|--|
| SPY 66 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Opción             |  |
|--------------------|--|
| DIMMABLE MODULATOR |  |

| Accesorios            |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 57          |  |
| SPREAD LENS 57        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 57 |  |
| SOFTENING LENS 57     |  |
| GLASS SBL 57          |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual: **20569\_XXX0\_HAND.pdf**

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 66 93018 MDL

20569 9310 W




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 40

### Dispositivos de modificación de Luz




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐




**24611 0160** GLASS SBL 57

☐




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐




**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐



**24611 0200** SPREAD LENS 57


☐



**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Termina tu producto



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

DELTA LIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 93018 MDL




20569 9310 W

|                          |                |                          |
|--------------------------|----------------|--------------------------|
| <div>24611 0100 FG</div> | SPY 66 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <div>24611 0100 GC</div> | SPY 66 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <div>24611 0100 W</div>  | SPY 66 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

Reflector / lente reemplazable

|                                                                                                |                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <div></div>   | <div>24611 0220</div> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
| <div></div>  | <div>24611 0230</div> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |
| <div></div> | <div>24611 0240</div> SPY 66 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |

CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SUPERLOOP HC MDL                                                                                                                                                                                                     | Colores disponibles                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <div><div><div>max.<br/>3000</div><div>19</div><div>50</div><div>Ø695</div></div><div>418 481 07</div> SUPERLOOP HC 70 MDL</div>   | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| <div><div><div>max.<br/>3000</div><div>19</div><div>50</div><div>Ø924</div></div><div>418 481 09</div> SUPERLOOP HC 90 MDL</div>   | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| <div><div><div>max.<br/>3000</div><div>19</div><div>50</div><div>Ø1191</div></div><div>418 481 12</div> SUPERLOOP HC 120 MDL</div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 66 93018 MDL

20569 9310 W



**418 481 17** SUPERLOOP HC 170 MDL



### SUPERLOOP HC MDL XL

Colores disponibles




**20555 0000** SUPERLOOP HC 200 MDL





**20556 0000** SUPERLOOP HC 250 MDL





**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL





**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL





**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL






**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL




### SUPERLOOP PLUS MDL

Colores disponibles



**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL






**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 66 93018 MDL

20569 9310 W

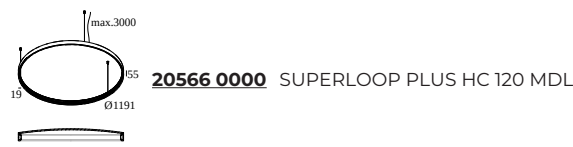


**20566 0000** SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




### SUPERLOOP S HC MDL


Colores disponibles




**418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL



**418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL



**418 482 211** SUPERLOOP S HC 211 MDL



**418 482 217** SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: