



## FRAX M SUPERSPOT 93008 DIM5


26111 9315 N

DOSTĘPNE W

**ALU SZARY** 26111 9315 A

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 26111 9315 FBRX

**ANTRACYT** 26111 9315 N

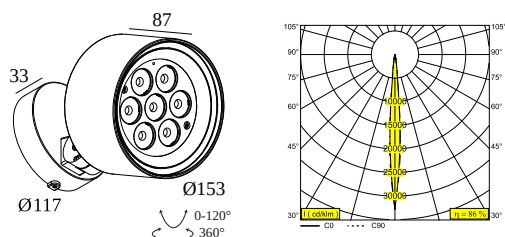

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                            |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnątrzne                                                        |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP65                                                              |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK08                                                              |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 2.4                                                               |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                   | 0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy                                |
| <b>INFORMACJA</b>                            | 7 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC         |
| Informacje elektryczne                       |                                                                   |
| <b>ELEKTRYCZNY</b>                           | 110-277V / 50-60Hz                                                |
| <b>KLASA</b>                                 | I                                                                 |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>                   | YES                                                               |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                       | ściemniany poprzez DALI                                           |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>                    | F                                                                 |
| <b>CERTYFIKATY</b>                           | EPD, RCM                                                          |
| Informacje o źródle światła                  |                                                                   |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                      | LED                                                               |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                        | LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm              |
| <b>TM-30 VALUES</b>                          | Rf: 92 / Rg: 99                                                   |
| <b>SDCM</b>                                  | SDCM3                                                             |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                          | RG2                                                               |
| <b>LM80</b>                                  | L80 > 150000                                                      |
| <b>BEAMANGLE</b>                             | 8°                                                                |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>      | 2064lm // 18,2W // 113lm/W                                        |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>              | 1775lm // 20,9W // 85lm/W                                         |

| Opcje                   |  |
|-------------------------|--|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |  |
| Akcesoria               |  |
| FRAX M KAP              |  |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26111\\_XX15\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

Inne



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: