



ENTERO RD-L 93010


28417 9310 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 28417 9310 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 28417 9310 FW

ZŁOTO KOLOROWANE 28417 9310 GC

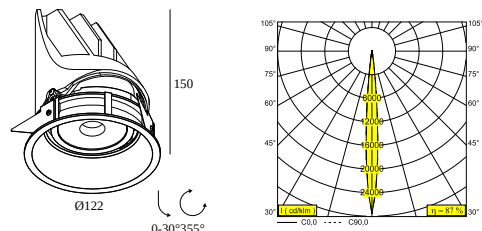

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 112
GŁĘBOKOŚĆ WPUŠCZENIA (MM)	160
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.16
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.735
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS SP-10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-814lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	10°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	814lm // 10,7W // 76lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	708lm // 12,3W // 58lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

Opcje

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Akcesoria

ENTERO L HONEYCOMB

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28417_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1


3

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30

ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL


3 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30

ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3 | 3



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6) | 6(4) | 5(3)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2) | 3(1) | 1(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | 3



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2) | 3(1) | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6) | 7(4) | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

2->2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2) | 2(1) | 1(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2) | 2(1) | -




Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55

ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6 | 3->6



Typ ściemniania: nie ściemniający

Wymiar wycięcia (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3 | 3 | -



Typ ściemniania: nie ściemniający

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 | 4 | 4 | -



Typ ściemniania: ściemniający poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4 | 4 | -



Typ ściemniania: ściemniający poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5) | 5(4) | 5(3)



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4 | 4 | 3



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0258


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2



Typ ściemniania: ściemniający poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0268


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3



Typ ściemniania: ściemniający poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0278


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 | 2->2



Typ ściemniania: ściemniający poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0288

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4 | 3->4




Typ ściemniania: ściemniający poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3 | 2 | 1



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

3(1)



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



21032 0305


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


3



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Urządzenia do regulacji światła



28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B




DELTALIGHT

ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: