

DELTALIGHT

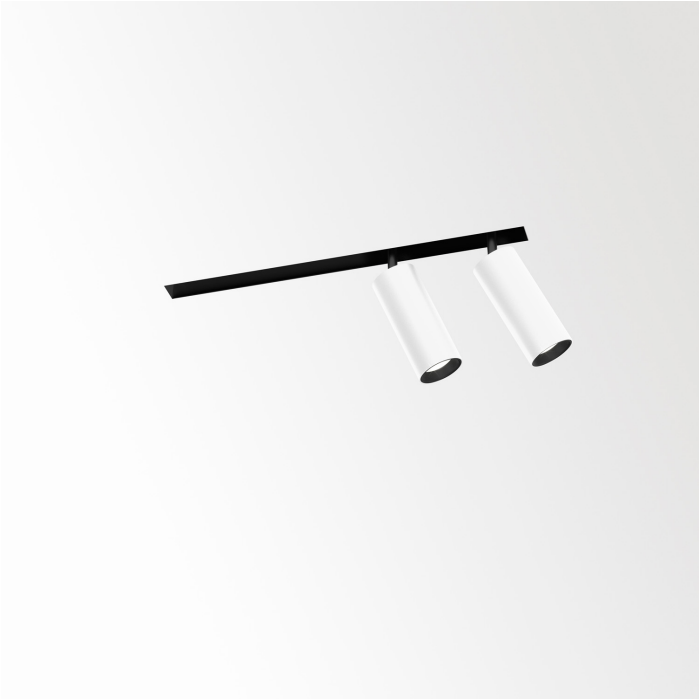


SPM20 - SPY 392 AIR 93020

RIFERIMENTO PRODOTTO 29813 9320 W

DISPONIBILE IN
NERO 29813 9320 B
FLEMISH BRONZE 29813 9320 FBR
FLEMISH GOLD 29813 9320 FG
ORO COLORATO 29813 9320 GC
BIANCO 29813 9320 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1776lm // 19,8W // 90lm/W

Requisiti

SPM20 - AIR KIT 1
SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **29813_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR 93020


29813 9320 W

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Ventilation in plasterboard**	29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

AIR kit



29810 1010 SPM20 - AIR KIT 1


Dimensione del foro (mm): 50 x 310

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30

SPM20 - SPY 392 AIR 93020


29813 9320 W



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(1/2)


Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 | -


Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(1) | 1(1/2)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(3) | 3(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(1/2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55

SPM20 - SPY 392 AIR 93020


29813 9320 W



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1(1) | 1(1/2)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 2 | 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1 | 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 1 | 1

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1 | 1

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 2(2) | 1(1)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1 | 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 1 | -

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1/2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55

SPM20 - SPY 392 AIR 93020


29813 9320 W



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1/2

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1/2

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(1/2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Accessori ottici




24144 0030 B VISOR 39 B

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR 93020

29813 9320 W

Finisci il tuo prodotto

	**24144 0010 B**	SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR	SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG	SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC	SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W	SPY 39 TUBE W	☐
	**24144 0070**	SPY 39 TUBE SBL	☐

Notes: