

BOXY L+ LED

CE   IP53

 Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektronmüll)
Correct disposal of this product (Waste electrical & electronical equipment)
Eliminación correcta de este producto (Material eléctrico y electrónico de descarte)
Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici)

 Goederen zijn dubbel geïsoleerd - geen aarding nodig
Les produits ont une isolation double et ne peuvent pas être mis à la terre
Güter sind doppelt isoliert und müssen nicht geerdet werden
Goods have double insulation and must not be grounded
Los productos tienen u aislamiento doble y no se pueden conectar a tierra
I prodotti possiedono un doppio isolamento e non devono essere collegati a terra

IP53 Beschermtd tegen stof - Beschermtd tegen sproeiwater
Protégé contre les poussières - Protégé contre les pulvérisations d'eau
Staubgeschützt - Geschützt gegen Sprühwasser
Dust-protected - Protected against spraying water
Protegido contra el polvo - Protegido contra agua pulverizada
Protetto contro la polvere - Protetto contro gli spruzzi d'acqua

De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.


La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entrepri- se ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachper- sonal ersetzt werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede rempla- zarse por el fabricante o por un instalador autorizado.


La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produt tore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.

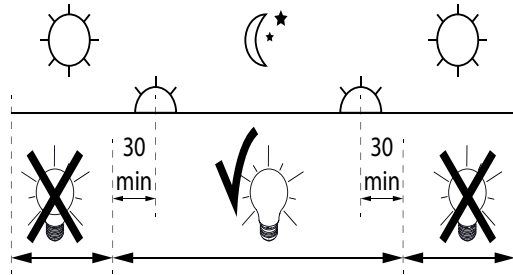

Dagelijkse ontstekingsperiode toegestaan
Durée quotidienne d'allumage admissible
Erlaubte tägliche einschaltdauer
Allowed daily operation period
Period giornaliero di accensione ammesso
Periodo diario de encendido permitido

Boxy L+ LED

Manual/




	CRI > 80	CRI > 90
4000K		
	ON REQUEST	
3000K	660 lm	580 lm
REFLECTOR FL-33°	BOXY L+ LED 3033 ◇ 251 67 8122 ◇ ◇ = A-A / B-B / B-MMAT / G-G / W-W	BOXY L+ LED 3033-9 ◇ 251 67 89122 ◇ ◇ = A-A / B-B / B-MMAT / G-G / W-W
2700K	620 lm	525 lm
REFLECTOR FL-33°	BOXY L+ LED 2733 ◇ 251 67 8123 ◇ ◇ = A-A / B-B / B-MMAT / G-G / W-W	BOXY L+ LED 2733-9 ◇ 251 67 89123 ◇ ◇ = A-A / B-B / B-MMAT / G-G / W-W
	INCL. 1 x POWERLED WHITE 7W INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC MAINS DIMMING (FE) 110-240V / 50-60Hz   IP53 OPTIONS COVERSET S 90	




CE
L.L.I.B.A3-02
DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE




BOXY L+ LED

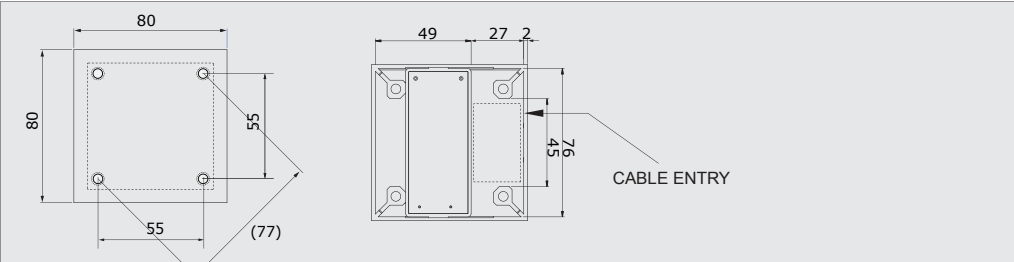 DELTALIGHT


Accessory Set

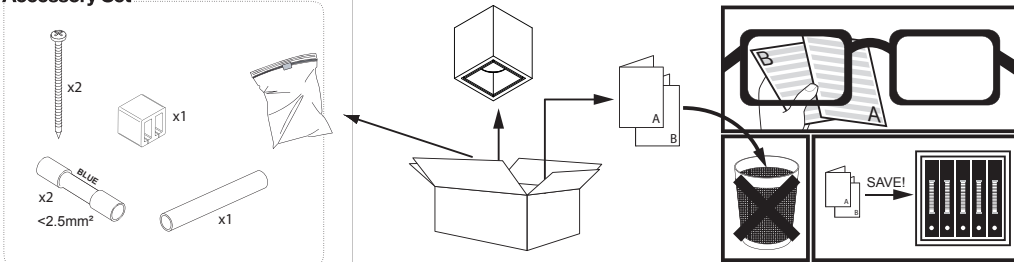


1

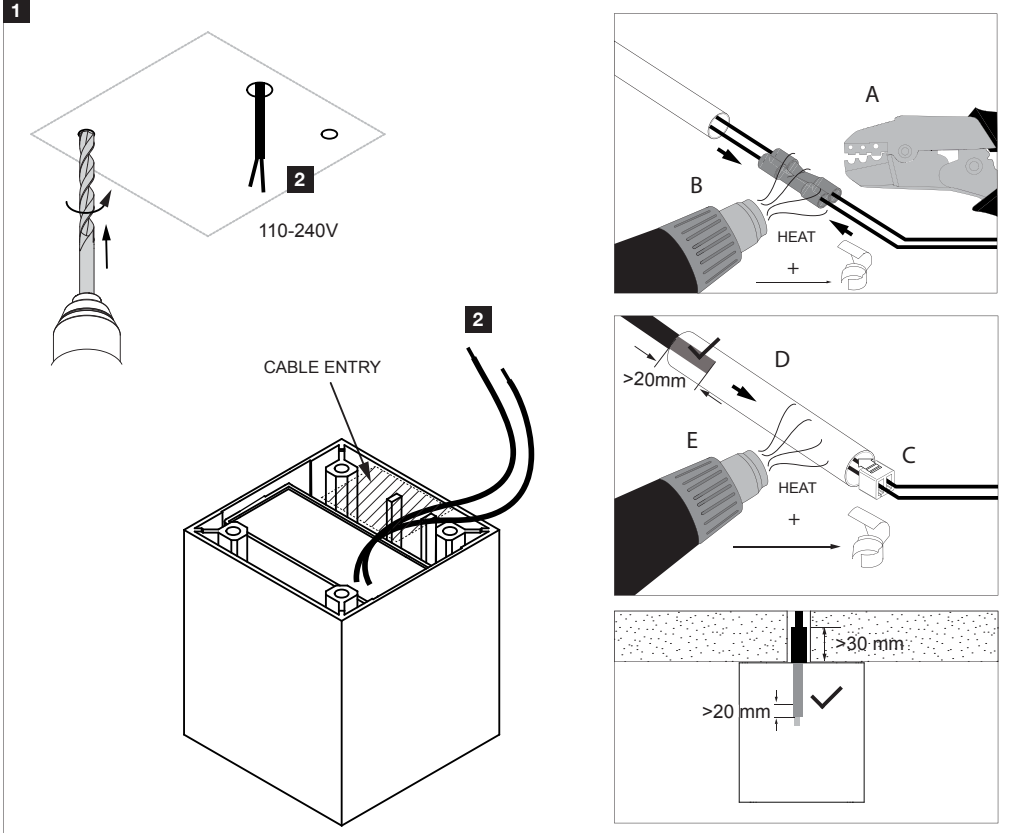

3

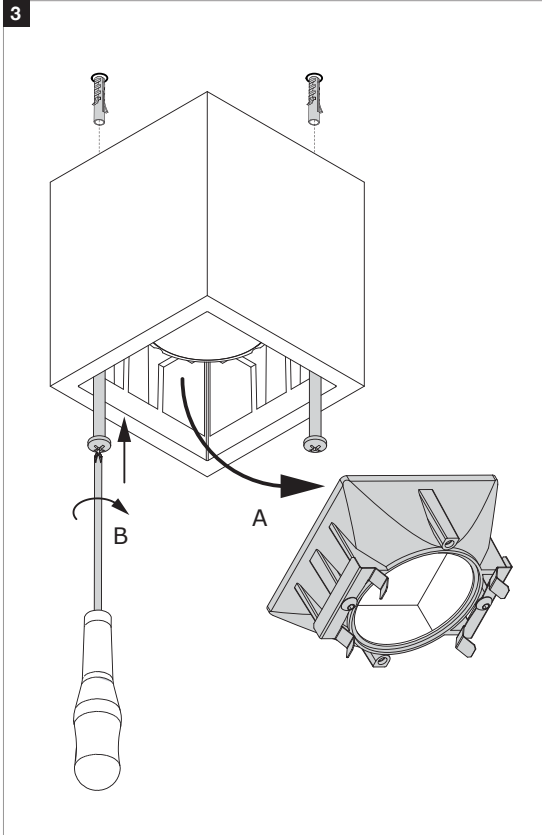

4

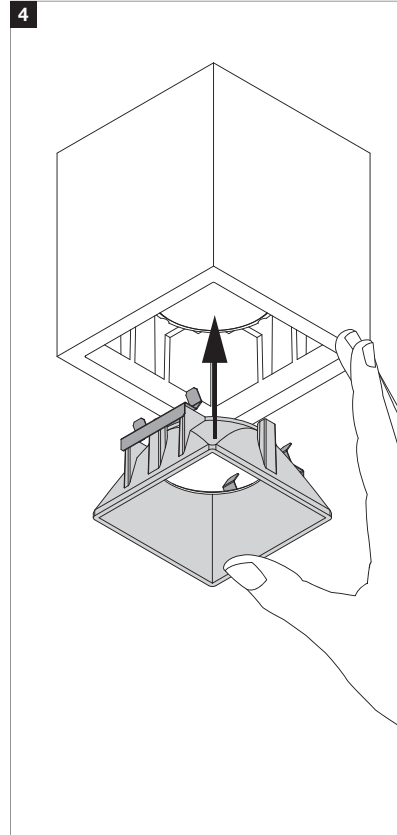

5

