




FRAX MB 93014

26010 9310 N

DISPONIBILE IN  
**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 26010 9310 FBRX  
**ANTRACITE** 26010 9310 N  
**VERDE PINO** 26010 9310 PGR

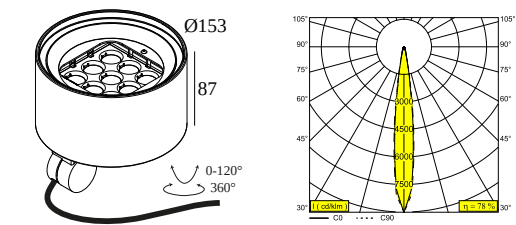

 [Visualizza sul sito web](#)




|                                                    |                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni generali                              |                                                                                         |
| AMBIENTE                                           | outdoor                                                                                 |
| IP                                                 | Pavimento A superfice,Parete A superfice                                                |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP65                                                                                    |
| PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO              | IK08                                                                                    |
| PESO (KG)                                          | 2.1                                                                                     |
| ORIENTABILITÀ                                      | 0° to 120° girevole, 360° rotazione                                                     |
| INFORMAZIONI                                       | 9 x LENS SP-14°<br>INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m |
| Informazioni elettriche                            |                                                                                         |
| ELETTRICO                                          | 220-240V / 50-60Hz                                                                      |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                               | I                                                                                       |
| ALIMENTATORE                                       | YES                                                                                     |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                               | non dimmerabile                                                                         |
| CLASSE ENERGETICA                                  | E                                                                                       |
| CERTIFICATI                                        | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                      |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa               |                                                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                                                                     |
| SORGENTE LUMINOSA                                  | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm                                    |
| TM-30                                              | Rf: 92 / Rg: 99                                                                         |
| SDMC                                               | SDCM3                                                                                   |
| GRUPPO DI RISCHIO                                  | RG2                                                                                     |
| LM80                                               | L80 > 150000                                                                            |
| BEAMANGLE                                          | 14°                                                                                     |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)            | 2654lm // 23,4W // 113lm/W                                                              |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 2070lm // 26,9W // 77lm/W                                                               |
| Requisiti                                          |                                                                                         |
| FRAX BRACKET                                       |                                                                                         |
| FRAX PIN                                           |                                                                                         |
| FRAX STRAP                                         |                                                                                         |
| Opzioni                                            |                                                                                         |
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS                            |                                                                                         |
| Accessori                                          |                                                                                         |
| FRAX M KAP                                         |                                                                                         |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26010\\_XX10\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Picchetti ed accessori per bollard



**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX

☐


**26070 0040 N** FRAX PIN N

☐

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR

☐

#### Componenti per il fissaggio



**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX

☐


**26070 0060 N** FRAX BRACKET N

☐

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR

☐

#### Accessori ottici



**26070 0020 N** FRAX M KAP N


☐

# DELTALIGHT


## FRAX MB 93014

26010 9310 N

### Altro



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

**26070 0050 N** FRAX STRAP N

☐

Notes: