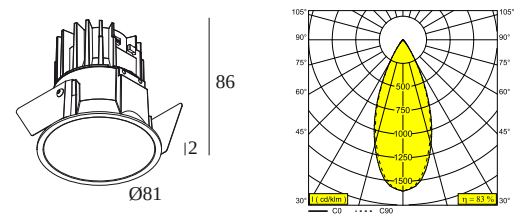




DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 BRBB

- ERHÄLTlich IN
- SCHWARZ 19440 9330 B
  - ALU GEBÜRSTET 19440 9330 BRA
  - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 19440 9330 BRAT
  - GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 19440 9330 BRBB
  - GEBÜRSTETES KUPFER 19440 9330 BRCU
  - GEBÜRSTETES GOLD 19440 9330 BRG
  - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 19440 9330 BROB
  - CREME 19440 9330 CR
  - FLEMISH BRONZE 19440 9330 FBR
  - FLEMISH GOLD 19440 9330 FG
  - GOLDFARBEN 19440 9330 GC
  - KLAVIER SCHWARZ 19440 9330 PB
  - WEISS 19440 9330 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information |                                    |                                                |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
|                        | ANWENDUNGSBEREICH                  | innenbereich                                   |
|                        | INSTALLATION                       | Decke Einbau                                   |
|                        | FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM) | rund - 76                                      |
|                        | EINBAUTIEFE (MM)                   | 90                                             |
|                        | DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)  | min.5                                          |
|                        | SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN            | IP43/20                                        |
|                        | GEWICHT (KG)                       | 0.2                                            |
|                        | VERSTELLBARKEIT                    | nicht verstellbar                              |
|                        | INFORMATION                        | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische Informationen |                 |                                                   |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|                           | KLASSE          | III                                               |
|                           | ART DER DIMMUNG | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
|                           | ENERGIEKLASSE   | D                                                 |
|                           | ZERTIFIKATE     | EPD, LCA                                          |

| Lichtquelle Info |                            |                                                |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|                  | LIGHTSOURCE NAME           | LED                                            |
|                  | LICHTQUELLE                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
|                  | TM-30                      | rf: 96 / Rg: 99                                |
|                  | SDCM                       | SDCM2                                          |
|                  | RISIKOGRUPPE               | RG1                                            |
|                  | LM80                       | L90B10 > 50000                                 |
|                  | BEAMANGLE                  | 40°                                            |
|                  | LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 945lm // 6W // 157lm/W                         |
|                  | LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 768lm // 6,9W // 111lm/W                       |

| Bemerkungen               |  |
|---------------------------|--|
| High Efficacy : > 100lm/W |  |

| Erforderliches Zubehör        |  |
|-------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |  |


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19440\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |






SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 27</b>                                                      |                                                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 BRBB

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |         | # Leuchten               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| <div><div><div></div><div></div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> |                                                                                                                                                       |         | Min. Strom   Max. Strom  |
|                                                                                                                                                                                                           | <div><div>300 90 91</div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W</div></div> <div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 40</div>         | 2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                           | <div><div>300 90 110</div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8</div></div> <div>Dimmtyp: Phasenabschnitt</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 42</div> | 1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                           | <div><div>300 90 116</div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8</div></div> <div>Dimmtyp: Phasenabschnitt</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 55</div> | 2->2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                         | <div><div>21012 0515</div><div>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5</div></div> <div>Dimmtyp: DALI</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 55</div>               | 1(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                        | <div><div>21012 0520</div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W</div></div> <div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 47</div>         | 1(0)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                         | <div><div>21012 0575</div><div>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5</div></div> <div>Dimmtyp: DALI</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 55</div>               | 2->3(2) | <input type="checkbox"/> |

Notes: