



COMPO M IP44 92741

9 15751 9230 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 9 15751 9230 B
CHROM 9 15751 9230 C
DUNKLES CHROM 9 15751 9230 DC
WEISS 9 15751 9230 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

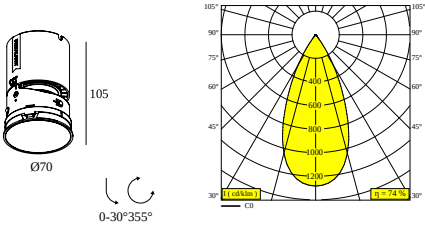

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 110
EINBAUTIEFE (MM)	105
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.27
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1318lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1318lm // 12,5W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	981lm // 14,4W // 68lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 700 mA - DC	

Zubehör	
COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO M LINEAR SPREAD LENS	
COMPO M SPREAD LENS	
COMPO M SOFTENING LENS	
COMPO M GLASS SBL	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9_15751_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO M IP44 92741

9 15751 9230 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom
15710 3100 LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1
15710 4000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1
15710 4900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1
15710 5000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13
Dimmtyp: DALI	
15710 5600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1
Dimmtyp: DALI	

Mounting Kit

	15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
	Ausschnittmaß (mm): 76	
	15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	

COMPO M IP44 92741

9 15751 9230 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

☐

Ausschnittmaß (mm): 76

Licht veredelndes Zubehör

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

Notes: