



COMPO M IP44 92741

9 15751 9230 B


DOSTĘPNE W

CZARNY 9 15751 9230 B

CHROM 9 15751 9230 C

CIEMNY CHROM 9 15751 9230 DC

BIAŁY 9 15751 9230 W

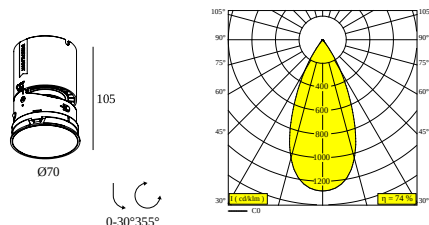

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 110
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	105
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP44/20
WAGA (KG)	0.27
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1318lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1318lm // 12,5W // 105lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	981lm // 14,4W // 68lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Akcesoria

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO M LINEAR SPREAD LENS

COMPO M SPREAD LENS

COMPO M SOFTENING LENS

COMPO M GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9_15751_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO M IP44 92741

9 15751 9230 B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA

1

15710 4000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA

1

15710 4900

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

15710 5600

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zestaw montażowy



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

DELTALIGHT

COMPO M IP44 92741

9 15751 9230 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 76

Urządzenia do regulacji światła

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

☐

Wymiar wycięcia (mm): 32,5

Notes: