



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO M IP44 92741

9 15751 9230 B


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15751 9230 B

ХРОМ 9 15751 9230 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15751 9230 DC

БЕЛЫЙ 9 15751 9230 W

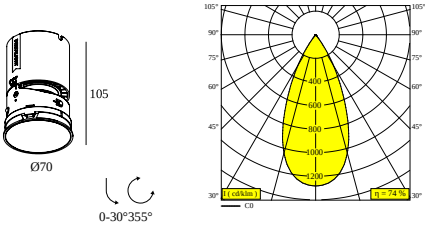

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 110
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	105
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP44/20
ВЕС (КГ)	0.27
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1318lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1318lm // 12,5W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	981lm // 14,4W // 68lm/W

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Аксессуары
COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15751_XXX0_HAND.pdf](#)


ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required
	Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required
	Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 3100 LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1
15710 4000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1
15710 4900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1
15710 5000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
15710 5600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

Монтажные комплекты

	15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
Размер монтажного отверстия (mm): 76		
	15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	

COMPO M IP44 92741

9 15751 9230 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 76

Светопреломляющие устройства

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

Notes: