

DELTALIGHT

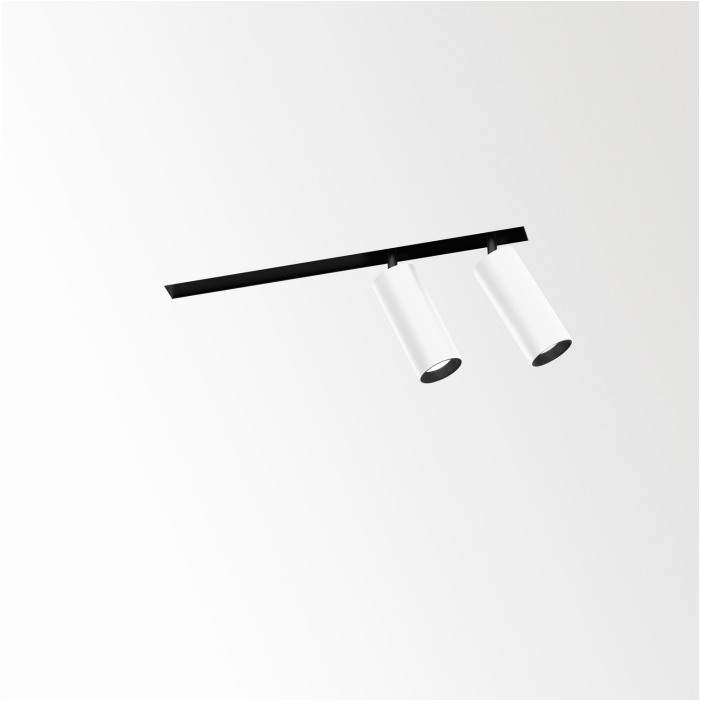


SPM20 - SPY 392 AIR SOFT 93040

RÉFÉRENCE 29816 9030 W

DISPONIBLE EN
NOIR 29816 9030 B
FLEMISH BRONZE 29816 9030 FBR
FLEMISH GOLD 29816 9030 FG
COULEUR OR 29816 9030 GC
BLANC 29816 9030 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm)
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1246lm // 12W // 105lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1010lm // 13,8W // 73lm/W

Références obligatoires

SPM20 - AIR KIT 1
SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29816_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR SOFT 93040

29816 9030 W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimension de découpe (mm): 27


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2)


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR SOFT 93040


29816 9030 W



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1)


Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 1


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR SOFT 93040


29816 9030 W



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1/2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

Notes: