




D-LINER 30 INF LOC2 1390 93058 RD

32086 9320 W-W

DISPONIBLE EN  
NEGRO-NEGRO 32086 9320 B-B  
BLANCO-BLANCO 32086 9320 W-W

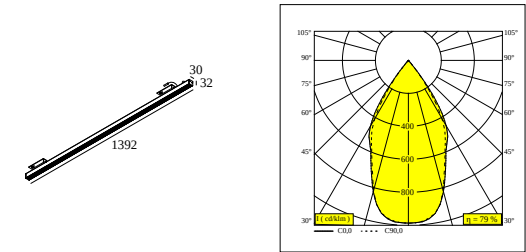

 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                                |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                       |
| INSTALACIÓN                             | Techo Empotrado                                                                                                                |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                           |
| PESO (KG)                               | 0                                                                                                                              |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                                   |
| INFORMACIÓN                             | 60 x REFLECTOR FL-58°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                |
| CLASE                                   | III                                                                                                                            |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | C                                                                                                                              |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                            |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 21,6W / CRI>90 / 3000K / 3822lm                                                                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 3822lm // 21,6W // 177lm/W                                                                                                     |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 3023lm // 24,8W // 122lm/W                                                                                                     |
| Requisitos                              |                                                                                                                                |
| LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL       |                                                                                                                                |
| Opción                                  |                                                                                                                                |
| CONNECTING CABLE LOC PARALLEL           |                                                                                                                                |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32086\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

|                                                                                    |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ceiling Type                                                                       | Mounting Kit                                         |
|  | Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD |


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI

Cable de alimentación



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

D-LINER 30 INF LOC2 1390 93058 RD


32086 9320 W-W

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**32010 0115** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1


Tipo de regulación: con DALI



**32010 0165** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

2->2

Tipo de regulación: con DALI



**32010 0445** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

3->3

Tipo de regulación: con DALI

Notes: