




OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE
940 DIM5

31955 9405 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ 31955 9405 ANO
ЧЕРНЫЙ 31955 9405 B
БЕЛЫЙ 31955 9405 W

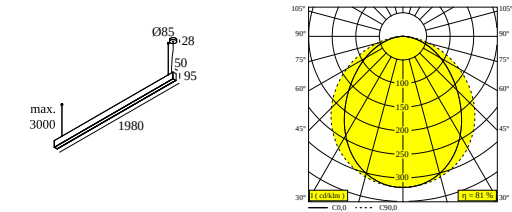

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) INCL.48V TRACK 100W INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ² INCL.CABLE BASE
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 33,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5702lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	5702lm // 33,4W // 171lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	4608lm // 38,4W // 120lm/W
Обязательные комплектующие	
SPY FOR OMNILINER TRACK	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [31955_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 940 DIM5

31955 9405 W

	<u>31150 9405 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FBR	☐
	<u>31150 9405 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FG	☐
	<u>31150 9405 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 GC	☐
	<u>31150 9405 W</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 W	☐
	<u>31151 9325 B</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 B	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	<u>31151 9325 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRA	☐
	<u>31151 9325 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRAT	☐
	<u>31151 9325 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRCU	☐
	<u>31151 9325 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRG	☐
	<u>31151 9325 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BROB	☐
	<u>31151 9325 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FBR	☐
	<u>31151 9325 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FG	☐
	<u>31151 9325 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 GC	☐
	<u>31151 9325 W</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 W	☐
	<u>31151 9335 B</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 B	☐
	<u>31151 9335 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRA	☐
	<u>31151 9335 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRAT	☐
	<u>31151 9335 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRCU	☐

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 940 DIM5


31955 9405 W

<u>31151 9335 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRG	☐
<u>31151 9335 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9335 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9335 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG	☐
<u>31151 9335 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC	☐
<u>31151 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W	☐
<u>31151 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B	☐
<u>31151 9425 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9425 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT	☐
<u>31151 9425 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU	☐
<u>31151 9425 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRG	☐
<u>31151 9425 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9425 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9425 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG	☐
<u>31151 9425 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC	☐
<u>31151 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W	☐
<u>31151 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B	☐
<u>31151 9435 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9435 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT	☐

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 940 DIM5

31955 9405 W

	<u>31151 9435 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU	☐
	<u>31151 9435 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG	☐
	<u>31151 9435 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB	☐
	<u>31151 9435 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR	☐
	<u>31151 9435 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG	☐
	<u>31151 9435 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC	☐
	<u>31151 9435 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W	☐
	<u>31152 9315 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B	☐
	<u>31152 9315 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W	☐
	<u>31152 9325 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B	☐
	<u>31152 9325 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W	☐
	<u>31152 9335 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B	☐
	<u>31152 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W	☐
	<u>31152 9415 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B	☐
	<u>31152 9415 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W	☐
	<u>31152 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B	☐
	<u>31152 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W	☐
	<u>31152 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B	☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 940 DIM5

31955 9405 W

<u>31152 9435 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W	☐
---------------------	--------------------------------	--------------------------

Notes: