



SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 B-B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 27211 9320 B-B


FLEMISH BRONZE-SCHWARZ 27211 9320 FBR-B

FLEMISH GOLD-SCHWARZ 27211 9320 FG-B

VOLLWEISS 27211 9320 FW

GOLDFARBEN-SCHWARZ 27211 9320 GC-B

WEISS-WEISS 27211 9320 W-W

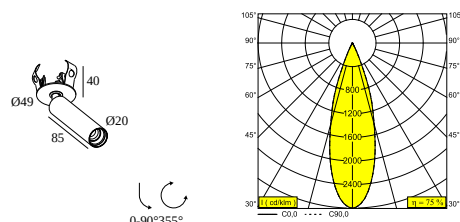

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 43
EINBAUTIEFE (MM)	40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	334lm // 3,1W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	252lm // 3,6W // 71lm/W

Erforderliches Zubehör





LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27211_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	3->14 ☐
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45	3->14 ☐
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 30	3->14 ☐
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 45	3->14 ☐

DELTALIGHT

SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 B-B




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3->14



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3->14



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3->14



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3->14



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3->14



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16 | 16 | 16



Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25) | 25(25) | 24(19) | 19(12)






Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82

SPY 20 CLIP 93030






27211 9320 B-B

	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	4->18(15) 17(10) 16(7)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	3->15 3->15 3->15	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	2->17(15) 2->17(10) 2->15(7) -	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	8->40(39) 40(28) 29(19) -	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7) -	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	17->29 12->29 10->30 10->23	☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 90	15(12)	☐
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 48	7(3)	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	6->15 4->15 4->15 4->13	☐

DELTALIGHT


SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 B-B

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->12	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	4->19 4->19 4->18 4->12	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	25(25) 25(25) 25(20) 20(13)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->12	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	7->10	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	10->15 - - -	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	6->10 6->9 -	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	12->18 12->17 -	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	3->15 3->14 3->9 -	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	5->7	☐

SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 B-B




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

5->7

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

5->7

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2->17(15)

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2->17(10)

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->15

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->15

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Notes: