




INFORM 40 SQ FI T DOWN-UP 930

100090 9300 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100090 9300 A-B
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100090 9300 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100090 9300 W-B

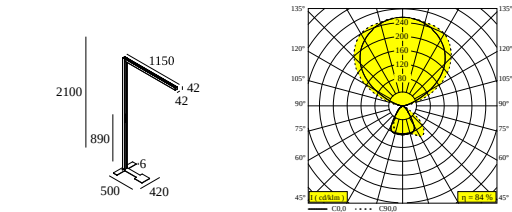

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОЛ ОТДЕЛЬНОЙ СТОЯЩИЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	10
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 2m + CEE 7/7 plug 2 control buttons : 1: UP ON/OFF + DIM 2: DOWN ON/OFF + DIM UGR ≤ 13
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный з кнопкай кіравання на свяцільні
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 3000K / 2614lm UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 3000K / 7891lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 2614lm // 16,4W // 160lm/W UP: 7891lm // 45,5W // 174lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 1540lm // 18,9W // 82lm/W UP: 7307lm // 52,3W // 140lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100090_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ FT T DOWN-UP 930

100090 9300 B-B

Notes: