



ENTERO RD-S TRIMLESS 93010

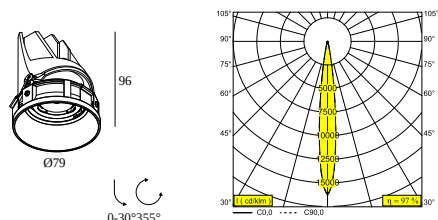
28424 9310 B

DISPONIBILE IN

NERO 28424 9310 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28424 9310 FW

ORO COLORATO 28424 9310 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	105
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.24
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	10°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	519lm // 5,7W // 90lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	502lm // 6,6W // 77lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S

MOUNTING KIT AIR 105

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Accessori

ENTERO S HONEYCOMB

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28424_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-S TRIMLESS 93010


28424 9310 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
	 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27

☐

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

ENTERO RD-S TRIMLESS 93010

28424 9310 B

Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45











ENTERO RD-S TRIMLESS 93010

28424 9310 B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 56	3 3	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 82	6(6) 6(6)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 72	2->4(3) 4(2)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	3	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 72	4(3) 4(2)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 84	2->9(10) 9(6)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 55	2->4(3) 3(2)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	4(3) 3(2)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	5->7 4->7 4->6	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	2->3 3	☐



ENTERO RD-S TRIMLESS 93010

28424 9310 B



	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4 ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V	
	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4 ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5) ☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	
	Dimensione del foro (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 ☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	
	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase	
	Dimensione del foro (mm): 50	
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase	
	Dimensione del foro (mm): 50	
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase	
	Dimensione del foro (mm): 55	
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase	
	Dimensione del foro (mm): 55	
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase	
	Dimensione del foro (mm): 48	
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3) ☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile	
	Dimensione del foro (mm): 60	

ENTERO RD-S TRIMLESS 93010


28424 9310 B

	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2) ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		

Kit di montaggio

	28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	☐
Dimensione del foro (mm): 105		
	28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	☐
	28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	☐
	28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS	☐
Dimensione del foro (mm): 133		

Kit di montaggio - side air + light


	29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105	☐
Dimensione del foro (mm): 168		

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 93010

28424 9310 B

Kit di montaggio - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Dimensione del foro (mm): 135

☐

Kit di montaggio - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 168

☐

Kit di montaggio - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 135

☐

Kit di montaggio - no air




29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

Dimensione del foro (mm): 168

☐

Accessori ottici



28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

Notes:

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 93010

28424 9310 B