




LOGIC LINEAR ON 880
HONEYCOMB 92740 DIM5

30836 9235 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30836 9235 A
ЧЕРНЫЙ 30836 9235 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30836 9235 FBRX
АНТРАЦИТ 30836 9235 N
БЕЛЫЙ 30836 9235 W

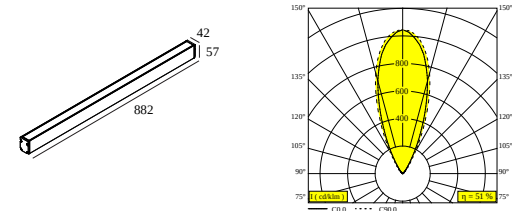

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK07
ВЕС (КГ)	2
ИНФОРМАЦИЯ	16 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3288lm // 28,8W // 111lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1683lm // 33,1W // 51lm/W

Обязательные комплектующие	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
THROUGH WIRING SET IP68	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30836_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75 <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td>2 </td>			2
Компоненты крепления			
30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td> </td>			
30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td> </td>			
30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td> </td>			
30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td> </td>			
30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td> </td>			
30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td> </td>			
30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td> </td>			



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Электрические соединительные детали



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: