




HEDRA 452 C 93040 DIM8

472 222 932 ED8 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 472 222 932 ED8 B
BLACK BRONZE 472 222 932 ED8 BBR
ORO COLOREADO 472 222 932 ED8 GC
BLANCO 472 222 932 ED8 W

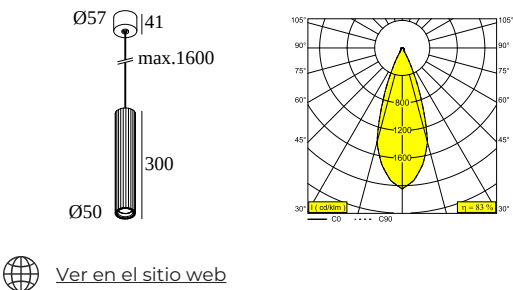

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	587lm // 6,4W // 92lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	488lm // 7,4W // 66lm/W
Requisitos	
MIDISPY TUBE	
Opción	
CONNECTION TRIMLESS	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [472_222_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40


Accesorios de Suspensión



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Partes para conexión eléctrica




328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Termina tu producto



414 03 00 B MIDISPY TUBE B

☐

414 03 00 FBR MIDISPY TUBE FBR

☐

414 03 00 FG MIDISPY TUBE FG

☐

414 03 00 MMAT MIDISPY TUBE MMAT

☐

414 03 00 SG MIDISPY TUBE SG

☐

414 03 00 W MIDISPY TUBE W

☐

DELTALIGHT

HEDRA 452 C 93040 DIM8

472 222 932 ED8 B

Notes: