




HEDRA 452 C 93040 DIM8

472 222 932 ED8 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 472 222 932 ED8 B
ЧЕРНАЯ БРОНЗА 472 222 932 ED8 BBR
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 472 222 932 ED8 GC
БЕЛЫЙ 472 222 932 ED8 W

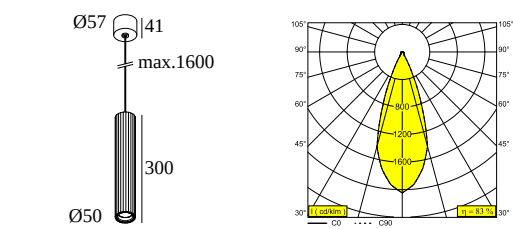


[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	587lm // 6,4W // 92lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	488lm // 7,4W // 66lm/W
Обязательные комплектующие	
MIDISPY TUBE	
Опции	
CONNECTION TRIMLESS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [472_222_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

☐


Комплектующие для подвесных систем



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Электрические соединительные детали




328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

☐

Завершите свой продукт



414 03 00 B MIDISPY TUBE B

☐

414 03 00 FBR MIDISPY TUBE FBR

☐

414 03 00 FG MIDISPY TUBE FG

☐

414 03 00 MMAT MIDISPY TUBE MMAT

☐

414 03 00 SG MIDISPY TUBE SG

☐

414 03 00 W MIDISPY TUBE W

☐

DELTALIGHT

HEDRA 452 C 93040 DIM8

472 222 932 ED8 B

Notes: