



MINIGRID 67 IN 2 93037

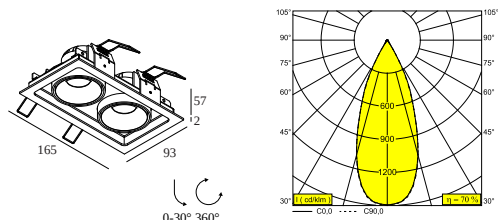
100004 9330 W-B

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 100004 9330 B-B

BIAŁY-CZARNY 100004 9330 W-B

BIAŁY-BIAŁY 100004 9330 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 155 x 84
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	70
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm)
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2036lm // 17,2W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1418lm // 19,8W // 72lm/W

Wymagania





LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100004_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU









Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 30	1 ☐
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 45	1 ☐
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Typ ściemniania: nie ściemniany Wymiar wycięcia (mm): 30	1 ☐
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 45	1 ☐









MINIGRID 67 IN 2 93037

100004 9330 W-B

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(1/2)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 -	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(1/2)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 84		






MINIGRID 67 IN 2 93037

100004 9330 W-B

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(1/2) ☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny	
	Wymiar wycięcia (mm): 55	
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(1/2) ☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 55	
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2 ☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany	
	Wymiar wycięcia (mm): 90	
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1 ☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany	
	Wymiar wycięcia (mm): 50	
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1 ☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V	
	Wymiar wycięcia (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1 ☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 54	
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(1) ☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable	
	Wymiar wycięcia (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1 ☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable	
	Wymiar wycięcia (mm): 54	
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1/2 ☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy	
	Wymiar wycięcia (mm): 50	
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1 - ☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy	
	Wymiar wycięcia (mm): 50	

MINIGRID 67 IN 2 93037

100004 9330 W-B

	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1/2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1/2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1/2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1) ☐
Typ ściemniania: nie ściemniany		
Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(1/2) ☐
Typ ściemniania: nie ściemniany		
Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		

DELTALIGHT

MINIGRID 67 IN 2 93037

100004 9330 W-B

Notes: