


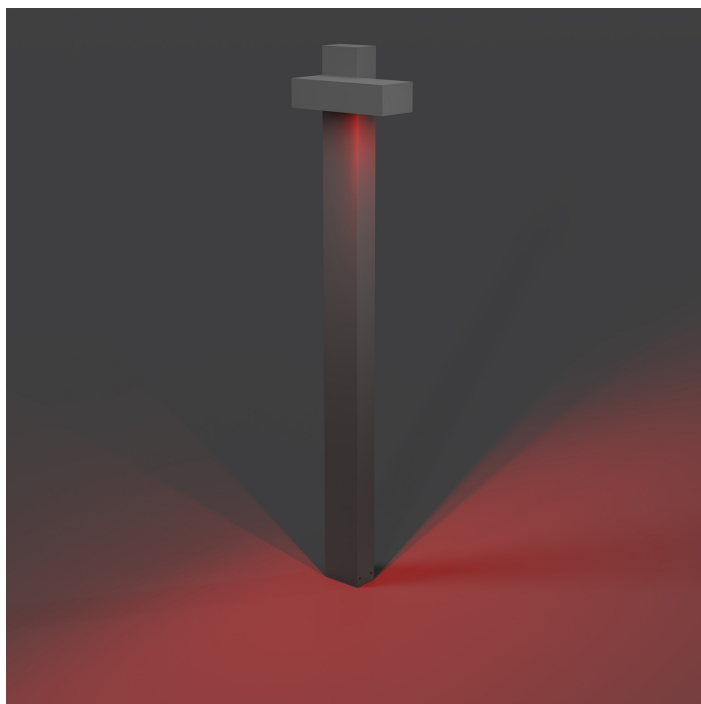

POLESANO BOLLARD NCL 100 930 DIM5



15934 9305 A

DISPONIBILE IN

ALU GRIGIO 15934 9305 A

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 15934 9305 FBRX

ANTRACITE 15934 9305 N



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK10
PESO (KG)	4.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	COLOUR SELECTION BY DALI 0 TO 75% DIMMING = RED NCL 75% TO 100% DIMMING = 3000K INCL.LED POWER SUPPLY INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring

Informazioni elettriche

ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, DARKSKY, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	White: LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 808lm Red (625nm): LED cluster 1,6W / 156lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	White: 808lm // 6W // 136lm/W Red (625nm): 156lm // 1,6W // 98lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	White: 547lm // 6,9W // 79lm/W Red (625nm): 108lm // 1,8W // 59lm/W

Opzioni

PLATE 13

DALI MIDNIGHT CONTROL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [15934_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Picchetti ed accessori per bollard



15223 0130 PLATE 13

☐

Altro



21032 0405 DALI MIDNIGHT CONTROL

☐

Notes: