



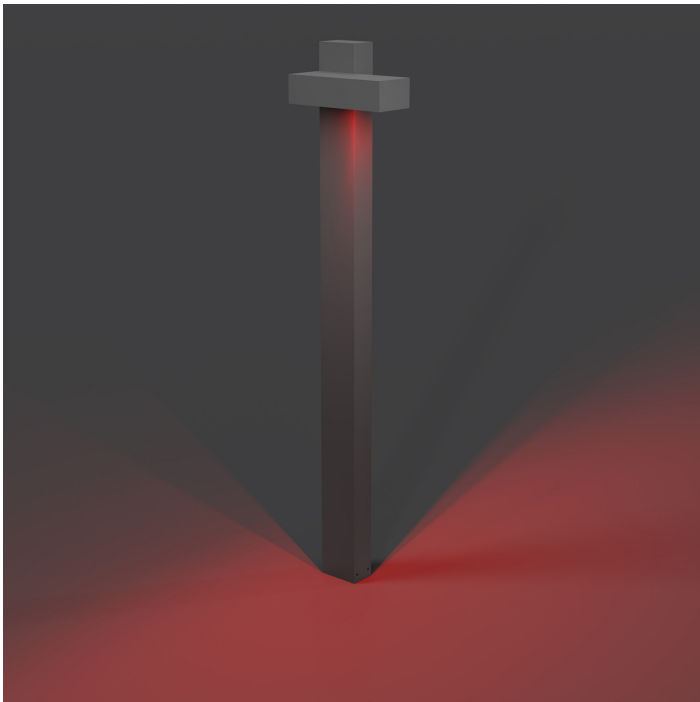

POLESANO BOLLARD NCL 100 930 DIM5

15934 9305 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 15934 9305 A
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 15934 9305 FBRX
АНТРАЦИТ 15934 9305 N

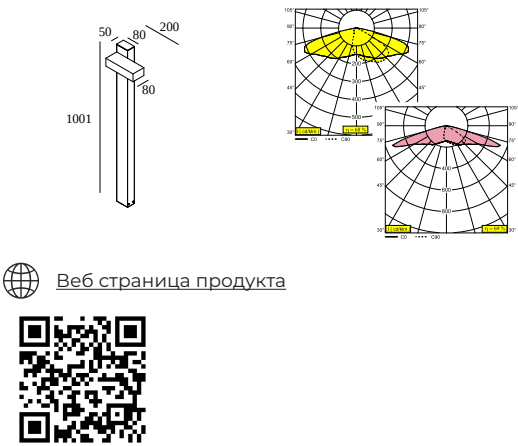

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK10
ВЕС (КГ)	4.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	COLOUR SELECTION BY DALI 0 TO 75% DIMMING = RED NCL 75% TO 100% DIMMING = 3000K INCL.LED POWER SUPPLY INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, DARKSKY, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	White: LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 808lm Red (625nm): LED cluster 1,6W / 156lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	White: 808lm // 6W // 136lm/W Red (625nm): 156lm // 1,6W // 98lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	White: 547lm // 6,9W // 79lm/W Red (625nm): 108lm // 1,8W // 59lm/W
Опции	
PLATE 13	
DALI MIDNIGHT CONTROL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [15934_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Анкерные крепления для столбиков



15223 0130 PLATE 13

☐

Другое



21032 0405 DALI MIDNIGHT CONTROL

☐

Notes: