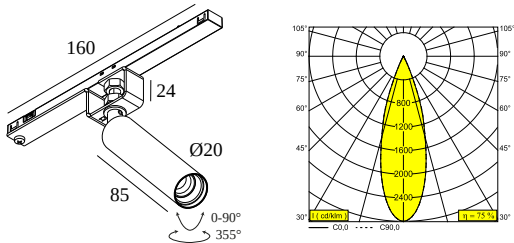




SPL14 - SPY 20 93030 DIM5

27312 9325 FBR

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 27312 9325 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27312 9325 FBR  
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27312 9325 FG  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27312 9325 GC  
БЕЛЫЙ 27312 9325 W







Веб страница продукта





|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                           |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник                           |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                      |
| ВЕС (КГ)                       | 0.1                                                                       |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                                       |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 20 TUBE B included |
| Электрические характеристики   |                                                                           |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                                    |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                       |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                           |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                         |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC                                                                  |
| Характеристики источника света |                                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                       |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm                            |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 92 / Rg: 99                                                           |
| SDCM                           | SDCM3                                                                     |
| ГРУППА РИСКА                   | RG2                                                                       |
| LM80                           | L90B10 > 150000                                                           |
| BEAMANGLE                      | 30°                                                                       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 240lm // 2W // 120lm/W                                                    |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 181lm // 2,3W // 79lm/W                                                   |
| Обязательные комплектующие     |                                                                           |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC        |                                                                           |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27312\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | # светильников           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |    | Мин. ток   Макс. ток     |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                              | 37 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                          |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                              | 90 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                          |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                   | 37 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                   | 75 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| D-LINER SHIFTLINE 19                                                                                                                                                   |             | Варианты цвета корпуса |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <div><div></div><div><b>29110 0010</b> D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m</div></div> | <div></div> |                        |
| <div><div></div><div><b>29110 0030</b> D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m</div></div> | <div></div> |                        |
| SPLITLINE 14 profile                                                                                                                                                   |             | Варианты цвета корпуса |
| <div><div></div><div><b>27300 0020</b> SPL14 - PROFILE 2m</div></div>                | <div></div> |                        |

# DELTALIGHT

## SPL14 - SPY 20 93030 DIM5

27312 9325 FBR



**27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m



Notes: