




BOXY L+ 92733 DIM8

251 67 811 922 ED8 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ-АЛЮМ. СЕРЫЙ 251 67 811 922 ED8 A-A  
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 251 67 811 922 ED8 B-B  
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 251 67 811 922 ED8 W-W

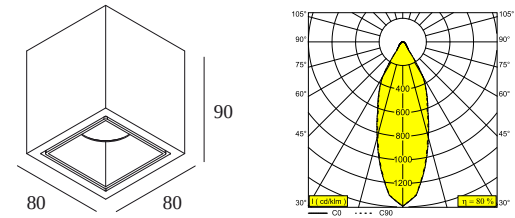

 [Веб страница продукта](#)



|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                         |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | внутреннее-наружное                                     |
| МОНТАЖ                              | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ                                       |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP53                                                    |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK03                                                    |
| ВЕС (КГ)                            | 0.5                                                     |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | не регулируется                                         |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Электрические характеристики        |                                                         |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 220-240V / 50-60Hz                                      |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | II                                                      |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ             | YES                                                     |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | диммированный по отсечке фазы                           |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | D                                                       |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, EAC, ENEC, LCA, RCM                                 |
| Характеристики источника света      |                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                     |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm        |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | rf: 89 / Rg: 100                                        |
| SDCM                                | SDCM1                                                   |
| ГРУППА РИСКА                        | RG1                                                     |
| LM80                                | L90B10 > 50000                                          |
| BEAMANGLE                           | 33°                                                     |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 753lm // 5,8W // 129lm/W                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 601lm // 6,7W // 90lm/W                                 |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [251\\_67\\_811\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Светопреломляющие устройства



Ø40



Ø45

1.5

**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

☐

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45

1.5

**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B

☐

**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45

1.5

**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B

☐

**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: