

DELTALIGHT

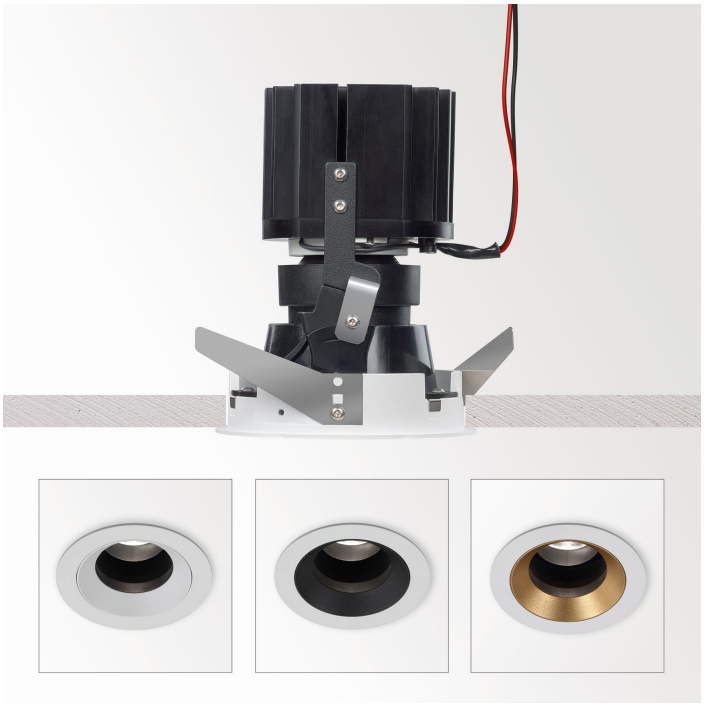


# iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026

**PRODUCTREFERENTIE** 24211 9320 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 24211 9320 B
**WIT** 24211 9320 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - 98 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 155 |
| **DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)** | max.25 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 or IP54 (with TUBE IP) |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | LENS FL-26°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, EAC, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2101lm |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 26° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2101lm // 17,2W // 123lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1567lm // 19,8W // 79lm/W |

**Benodigdheden**

iMAX II TUBE ROUND
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

**Accessoires**

iMAX II ACCESSOIRES

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24211_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026


24211 9320 W

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | Required |
|  **Plasterboard** | 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | Required |
|  **Stucanet** | 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | Required |
|  **Wood** | - | |
|  **Stretched ceiling** | - | |

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Noodunits




**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐

**Uitsparingsmaat (mm): 27**


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

### LED voedingen

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


**Min. stroom | Max. stroom**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 1 ☐

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**





**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1 ☐

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**

# iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026


24211 9320 W




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**





**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 | -

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

# iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026


24211 9320 W




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1) | 1(0)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3) | 3(2)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(0)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1) | 1(0)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2 | 2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 2(2)

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**





**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

# iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026


24211 9320 W




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 | 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(0)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

## Montage kit





**15215 0010** MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND

**Uitsparingsmaat (mm): 121**


# iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026

24211 9320 W


## Licht veranderende onderdelen





**24213 0050 B** iMAX II HONEYCOMB B





**24213 0060** iMAX II GLASS SBL




**24213 0070** iMAX II LINEAR SPREAD LENS




**24213 0090** iMAX II SOFTENING LENS




**24213 0100** iMAX II SPREAD LENS

## Maak je product af





**24213 0010 B** iMAX II TUBE ROUND B

**24213 0010 FG** iMAX II TUBE ROUND FG

**24213 0010 MMAT** iMAX II TUBE ROUND MMAT

**24213 0010 W** iMAX II TUBE ROUND W




**24213 0040 B** iMAX II TUBE ROUND IP B

DELTALIGHT

# iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026

24211 9320 W

| | | |
|---|---|---|
| **24213 0040 FG** | iMAX II TUBE ROUND IP FG | ☐ |
| **24213 0040 MMAT** | iMAX II TUBE ROUND IP MMAT | ☐ |
| **24213 0040 W** | iMAX II TUBE ROUND IP W | ☐ |

Notes: