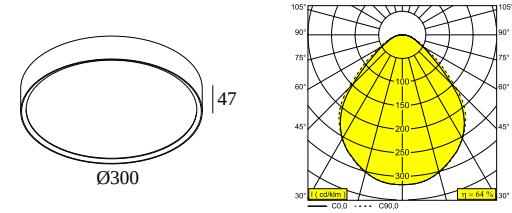




M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM
930 MDL

27949 9300 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 27949 9300 B
BLANCO 27949 9300 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC PRISMATIC EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2174lm // 14,9W // 146lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1394lm // 17,1W // 81lm/W
Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27949_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

11


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

11

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

11


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



14

Tipo de regulación: no dimerizable





DELTALIGHT

M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27949 9300 W

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	6	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	11	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		





CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE	
	<u>23359 0010</u> SLM26H - PROFILE 1m	
	<u>23359 0020</u> SLM26H - PROFILE 2m	
	<u>23359 0030</u> SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile		Colores disponibles
	<u>23397 0000</u> SPM20 ST - PROFILE	
	<u>23397 0020</u> SPM20 ST - PROFILE 2m	
	<u>23397 0030</u> SPM20 ST - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27949 9300 W

SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: