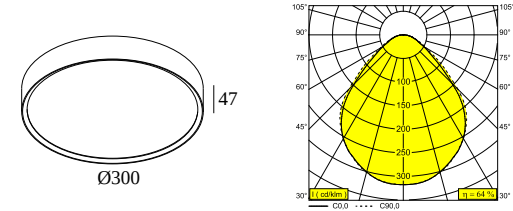




M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM
930 MDL

27949 9300 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27949 9300 B
БЕЛЫЙ 27949 9300 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC PRISMATIC EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2174lm // 14,9W // 146lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1394lm // 17,1W // 81lm/W

Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27949_XXX0_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

11


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

11

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

11


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14





Тип диммирования: не диммированный

M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27949 9300 W

	21012 0230	LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	6	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240	LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	11	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 40			





СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile			Варианты цвета корпуса	
	<u>23359 0000</u>	SLM26H - PROFILE		
	<u>23359 0010</u>	SLM26H - PROFILE 1m		
	<u>23359 0020</u>	SLM26H - PROFILE 2m		
	<u>23359 0030</u>	SLM26H - PROFILE 3m		
SPLITLINE M20 ST profile			Варианты цвета корпуса	
	<u>23397 0000</u>	SPM20 ST - PROFILE		
	<u>23397 0020</u>	SPM20 ST - PROFILE 2m		
	<u>23397 0030</u>	SPM20 ST - PROFILE 3m		

DELTALIGHT

M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27949 9300 W

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: